3.2 Система «Цветущий луг» с Флорадрейн FD 40

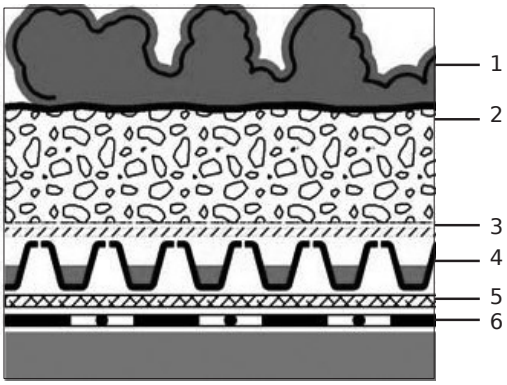

Кровельный пирог и используемые материалы:

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. Противокорневая плёнка WSF 40

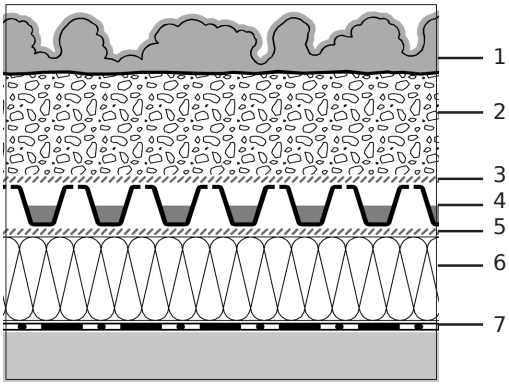

Кровельный пирог и используемые материалы (инверсионные кровли):

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
6. Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
7. Противокорневая пленка WSF 40

Дополнительные материалы:

1. Инспекционный колодец KS 8
2. Гравийная отсыпка

Характеристики системы:

Угол наклона:	0^0-2^0
Высота:	115 мм
Объем влагозадержания:	35 л/м^2
Вес (с учетом влагонасыщения):	108 кг/м^2