

deceuninck

Производитель ПВХ систем
для строительной промышленности

Окна • Двери • Порталы • Террасы • Фасады

Компания «Декёнинк» в Мире

История «Декёнинк»

(основные даты и события)

deceuninck

1937

Основание компании г-ном Бенари Декёнинк

1960

Начало экструзии оконных систем из ПВХ

1983

Запуск экструзионных заводов во Франции и Великобритании

1985

Выход компании на Брюссельскую биржу ценных бумаг

1993

Начало деятельности компании в Центральной и Восточной Европе

1997

Становиться ведущим производителем в США после покупки Slocomb и Dayton Technologies

1999

Покупка компаний Status Systems PVCu Ltd (Великобритания) и Uniplast S.A. (Бельгия)

2000-2004

Приобретение Ege Profil и Winsa в Турции

2003

Покупка компании Thyssen Polymer GmbH (Германия)

2004

Концерн Декёнинк признан предприятием года в Бельгии

2005

Начало продвижения Twinson в Европе

2004-2006

Слияние производственных площадок компании в Великобритании

2007

Переезд в новые производственные комплексы в России и в Турции

2009

Финансовая реструктуризация и увеличение капитала на 85 млн. евро успешно завершены

2012

Открытие завода по вторичной переработке ПВХ в Бельгии (предприятие полного цикла)

2014

Приобретение Pimaş (бренды Пимапен, Энвин) ведущей турецкой компании (г.Гебз, г.Ростов-на-Дону)

Компания «Декёнинк» в мире

deceuninck



14

**Заводов
в 12 странах мира**

- Бельгия
штаб-квартира
- Германия
- Россия
- Польша
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Великобритания
- Турция (3)
- Тайланд
- США
- Чили



79 лет
успешной работы
на мировом рынке



Оборот в 2015
664,5 млн.Евро



4000
довольных
клиентов



Входит в тройку
мировых лидеров среди
разработчиков и производителей
оконных ПВХ-систем и материалов
для строительства



Продажи
в 91 странах



3600
сотрудников
в 25 странах

Заводы Deceuninck обслуживающие страны содружества



Производство в России , г. Протвино



Производство в Бельгии, г. Гитц



Производство в Германии , г. Боген

A grayscale photograph of a large warehouse interior. The space is filled with tall stacks of white, rectangular objects, likely construction materials, arranged in neat rows on both sides of a central aisle. The perspective leads the eye down the aisle towards a bright light source at the far end. The ceiling features a series of repeating diamond-shaped ventilation or lighting fixtures.

Компания Deceuninck в странах содружества

**19 лет на рынке стран содружества**

в 1997 году открытие официального
Представительства в г. Москва

**Собственное производство
ПВХ профиля и ТПЭ уплотнения****Центральный офис в Москве****9 региональных представительств****250 сотрудников**

профессионалов своего дела

**300 довольных клиентов**

с оборотом от 50 тыс. до 2 млн.евро в год

Наше производство

город Протвино, Московская область

Наше производство город Протвино, Московская область

deceuninck



2 Цеха
по производству
профиля




Цех
по производству
уплотнения



Цех
по ремонту инструмента
и наладке оборудования



Цех
подготовки сырья

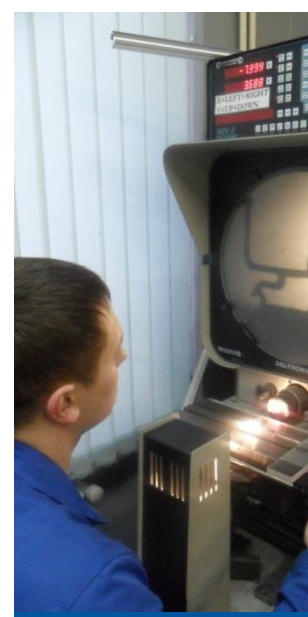

Лаборатория
контроля качества
сырья и готовой
продукции





40000

тонн готовой
продукции в год



32

параметра контроля
качества изготавливаемой
продукции



24

экструзионные линии
по производству
ПВХ профилей



5

экструзионных линий
по производству
ТПЭ-уплотнения



2

собственные линии
ламинации профиля





4500

м² площади
складских помещений



160

паллет готовой
продукции в сутки



24

часовая работа
завода в 4 смены




100

фур
в неделю






Профильные системы

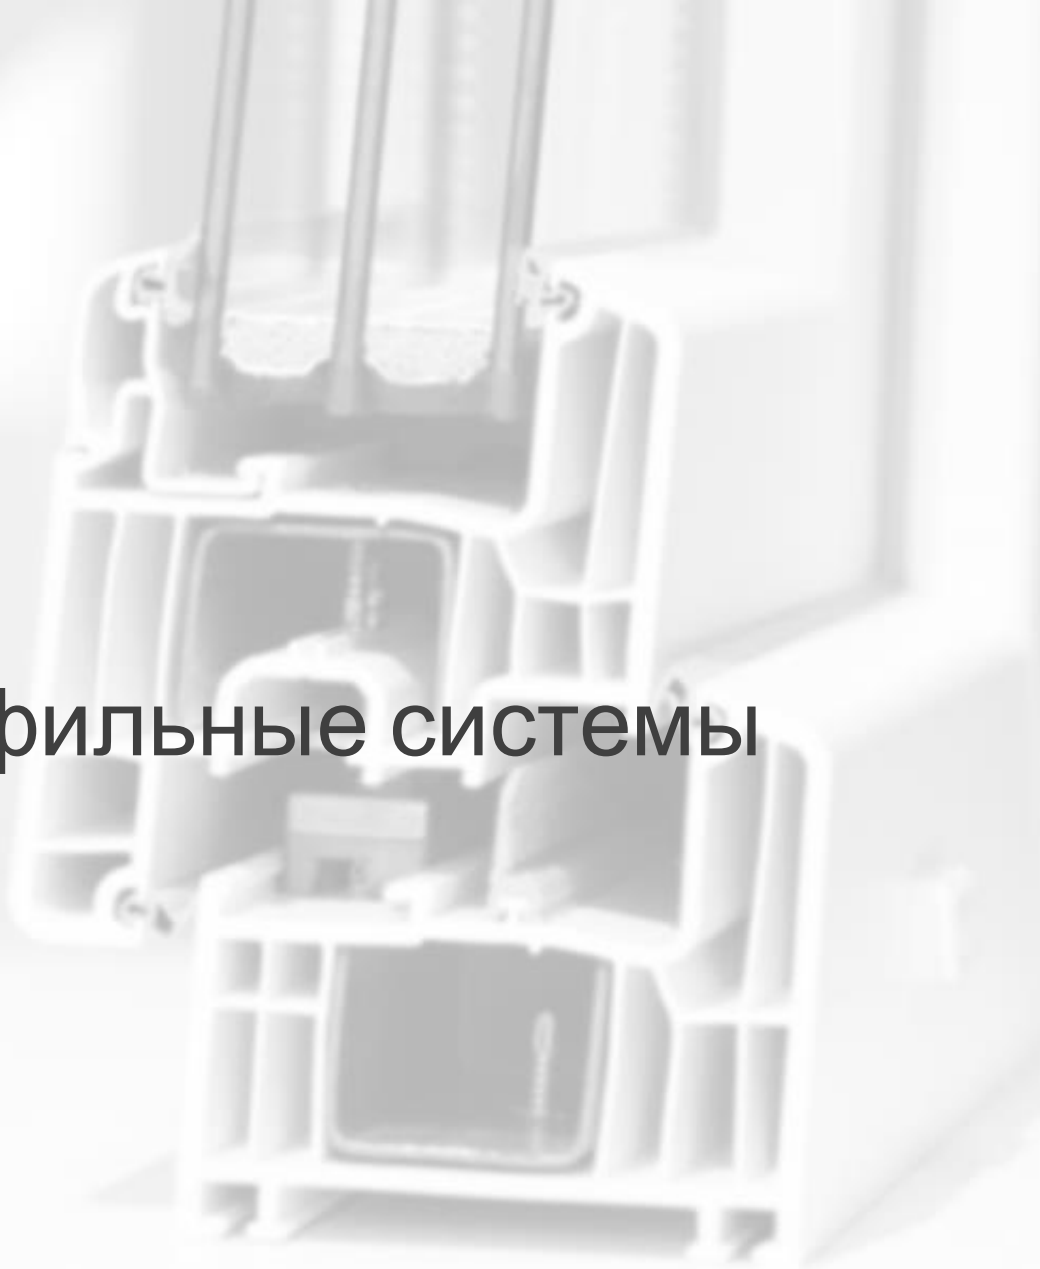

Профильные системы

deceuninck



ENWIN

DECEUNINCK

КВАÐРО

ОМЕГА

**ФАВОРИТ
СПЭЙС**

ЭФОРТЕ

60 мм

70 мм

76 мм

84 мм

4

5

6

6

до 32 мм

до 40 мм

до 49 мм

до 56 мм

2

2

3

3

0,69 м²С/Вт

0,77 м²С/Вт

0,87 м²С/Вт

1,05 м²С/Вт

40 лет

40 лет

60 лет

40 лет

Ширина
профиля

Количество
камер

Толщина
стеклопакета

Контуры
уплотнения


K сопротивления
теплопередаче

Долговечность
профиля



Профильная система **ENWIN** КВАДРО


deceuninck

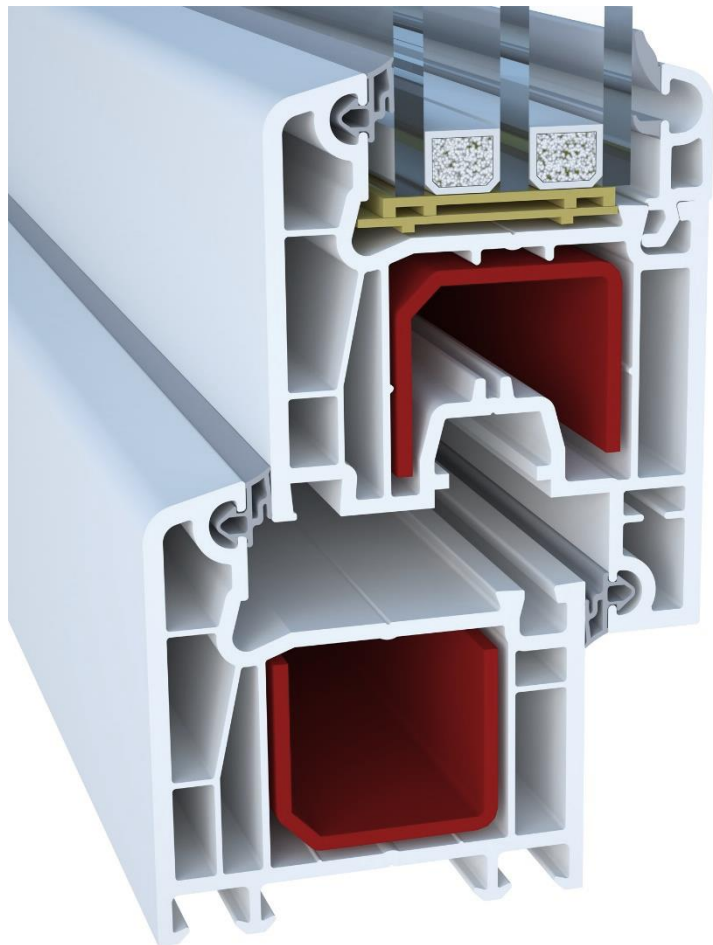

1. Ширина профиля 60мм
2. Количество камер 4
3. Коэффициент сопротивления теплопередаче $0,69 \text{ м}^2\text{С/Вт}$
4. Толщина стеклопакета до 32мм
5. Свариваемый ТПЭ-уплотнитель
6. Камерный уплотнитель притворов
7. 2 контура уплотнения
8. Долговечность профиля 40 лет



**Экологически
чистый продукт**
безопасный для здоровья
человека




**Широкая гамма
цветов ламинации**
5 основных цветов в наличии
и 40 под заказ



Профильная система **ENWIN** ОМЕГА


deceuninck

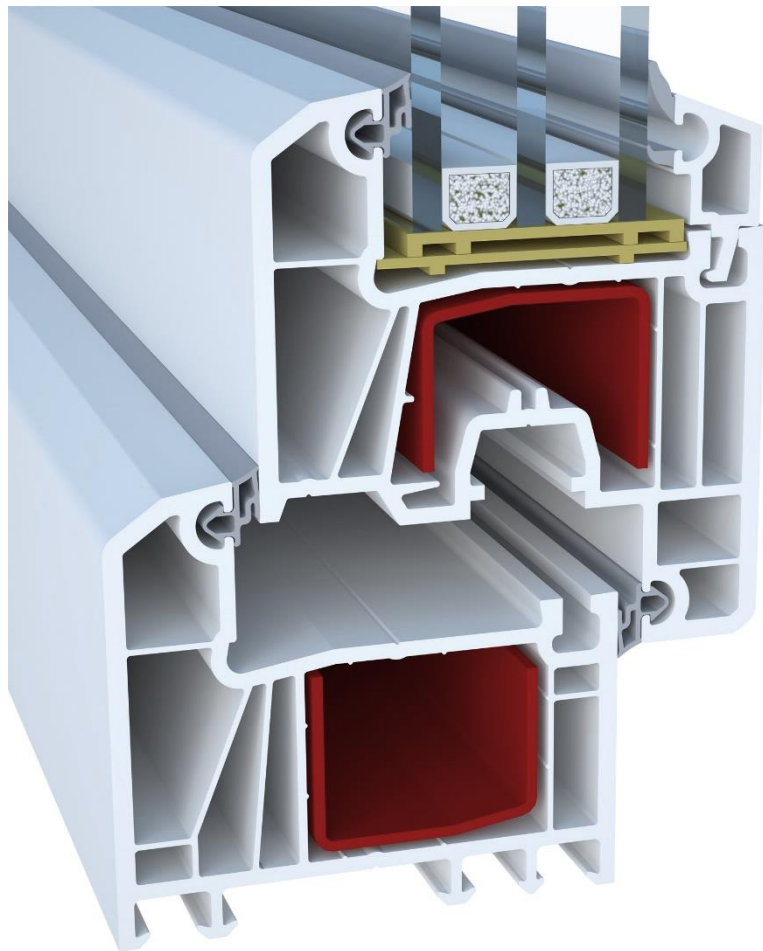

1. Ширина профиля 70мм
2. Количество камер 5
3. Коэффициент сопротивления теплопередаче $0,77 \text{ м}^2\text{С/Вт}$
4. Толщина стеклопакета до 40мм
5. Свариваемый ТПЭ-уплотнитель
6. Камерный уплотнитель притворов
7. 2 контура уплотнения
8. Долговечность профиля 40 лет



**Экологически
чистый продукт**
безопасный для здоровья
человека




**Широкая гамма
цветов ламинации**
5 основных цветов в наличии
и 40 под заказ



Профильная система **ФАВОРИТ СПЭЙС**


deceuninck

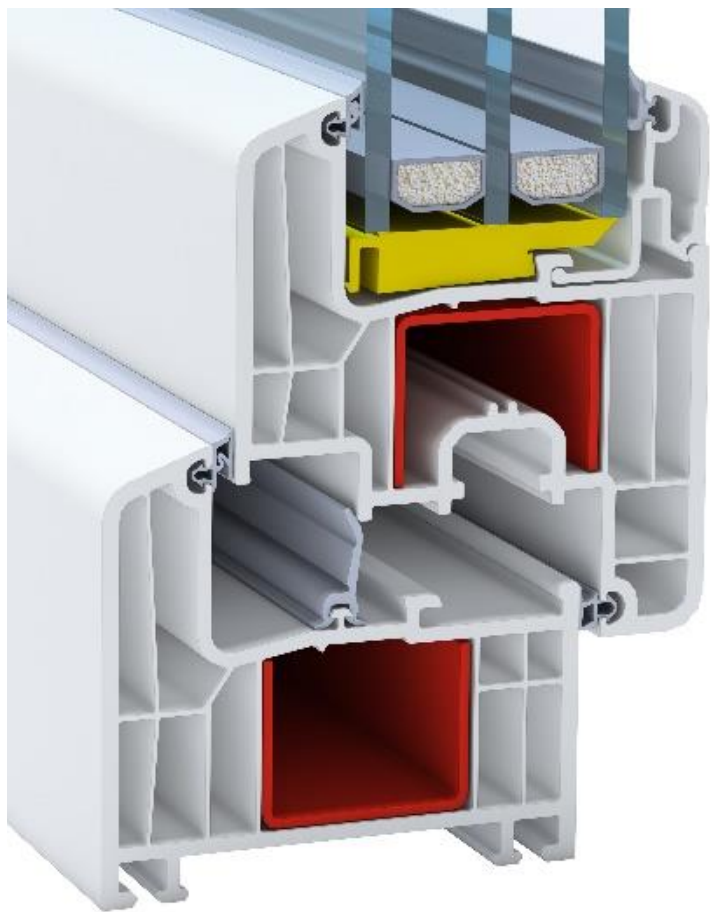

1. Ширина профиля 76мм
2. Количество камер 6
3. Коэффициент сопротивления теплопередаче $0,87 \text{ м}^2\text{С/Вт}$
4. Толщина стеклопакета до 49мм
5. Свариваемый ТПЭ-уплотнитель серого цвета
6. Камерный уплотнитель притворов
7. «Теплая» посадка стеклопакета 25мм
8. 3 контура уплотнения
9. Возможность крепления окна без нарушения камеры с армированием
10. Долговечность профиля 60 лет
11. Улучшенный водоотвод
12. Морозостойкий профиль. Профиль маркируется Буквой «М» и относится к классу морозостойкий, согласно ГОСТУ



**Экологически
чистый продукт**
безопасный для здоровья
человека



**Широкая гамма
цветов ламинации**
7 основных цветов в наличии
и 40 под заказ




**Наивысший рейтинг
качества профиля**
по версии аналитического
центра НРА



Профильная система ЭФОРТЕ


deceuninck

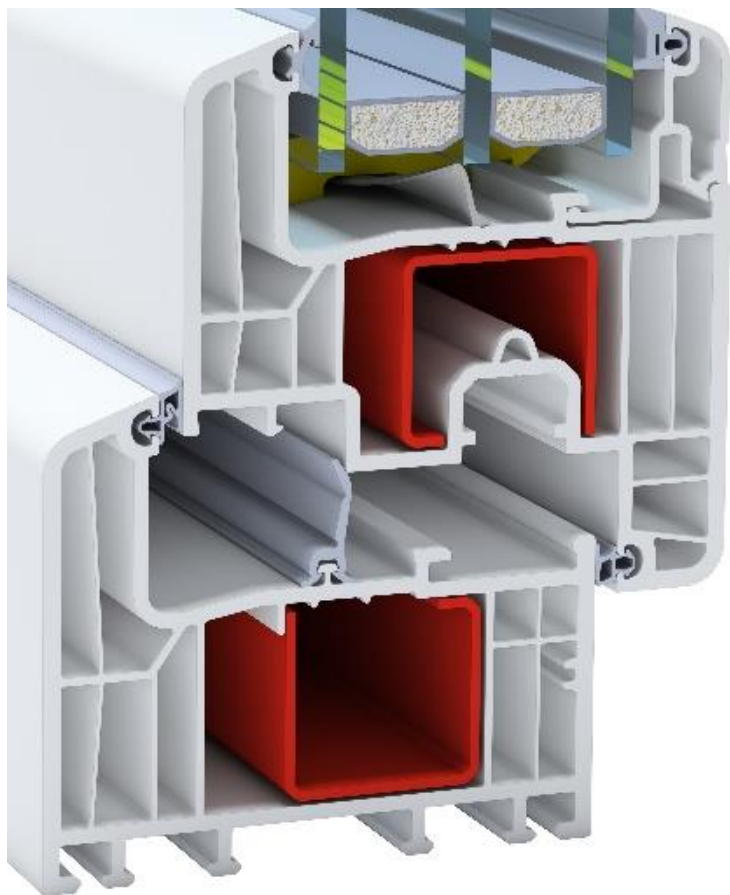

1. Ширина профиля 84мм
2. Количество камер 6
3. Коэффициент сопротивления теплопередаче 1,05 м²С/Вт
4. Толщина стеклопакета до 56мм
5. Свариваемый ТПЭ-уплотнитель серого цвета
6. Камерный уплотнитель притворов
7. «Теплая» посадка стеклопакета 25мм
8. 3 контура уплотнения
9. Перехлест створки изнутри 9мм
10. Возможность крепления окна без нарушения камеры с армированием
11. Долговечность профиля 40 лет
13. Морозостойкий профиль. Профиль маркируется Буквой «М» и относится к классу морозостойкий, согласно ГОСТУ
14. Доп.опция – наружные алюминиевые накладки



**Экологически
чистый продукт**
безопасный для здоровья
человека



**Широкая гамма
цветов ламинации**
свыше 40 цветовых
решений под заказ




**Наивысший рейтинг
качества профиля**
по версии аналитического
центра НРА



Преимущества, которым нет равных

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ ШТАПИК С 2-МЯ НОЖКАМИ

- Штапик Декёнинк имеет **2 опоры**, надежно удерживает стеклопакет в окне и **выдерживать самые сильные ветровые нагрузки**
- Штапик Декёнинк, не деформируясь, сохранит **плотный прижим стеклопакета, не допускающий продувание окна**
- Штапик Декёнинк имеет **противовзломные свойства** – благодаря 2-м ножкам **существенно снижает вероятность выдавливания стеклопакета злоумышленником**

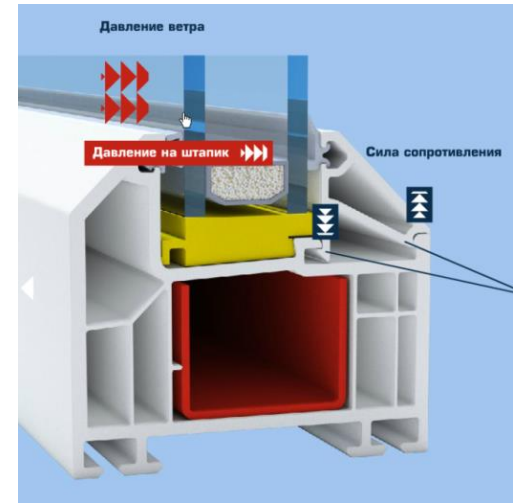

ИМПОСТ


«Сильный импост» устраняет вероятность его прогиба и как следствие продувание окна (раскол стеклопакета)

«Сильный» импост имеет «Сильное» армирование :

- Стенка толщиной от 1,5 мм
- Контур сложной конфигурации
- Размеры по высоте и ширине не менее 40 и 25 мм

> Такой тип армирования обладает повышенной изгибной жесткостью по сравнению с другими типами и гарантирует надежную защиту импоста от прогиба за счет дополнительных ребер жесткости и «петлевой» конструкции

Вариант «сильного» армирования:

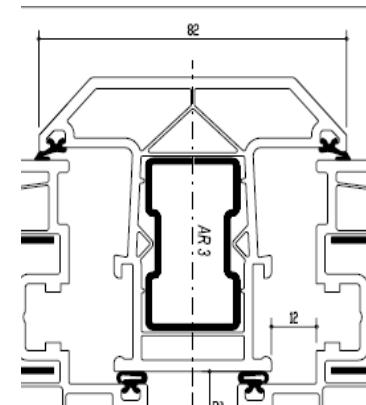

Преимущества

ТПЭ- УПЛОТНИТЕЛЯ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации – не менее 20 лет.
ТПЭ-уплотнитель обладает необходимой прочностью и эластичностью даже при морозе, устойчив к ультрафиолету и большинству химикатов.



ВЫГОДА

В отличие от резиновых уплотнителей не требует регулярного ухода специальными средствами, соответственно не влечет дополнительных расходов.



УДОБСТВО

Благодаря особой форме уплотнителя окно легче закрывать.



ЭСТЕТИКА

В сером цвете уплотнитель выглядит гораздо эстетичнее, в отличие от уплотнителей из EPDM, которые в основном черного цвета.



НАДЕЖНОСТЬ

ТПЭ-уплотнитель устанавливается в профиль в автоматическом режиме, что исключает «человеческий фактор» и вероятность использования дешевой подделки.



ТЕПЛО

Обеспечивает надежный притвор по периметру, что гарантирует защиту от сквозняков. Воздушная камера в уплотнителе улучшает теплоизоляцию.




ПРАКТИЧНОСТЬ

ТПЭ-уплотнитель от нагревания не вступает в реакцию с пластиком и не оставляет черных следов на профиле. При закрывании створки **ТПЭ-уплотнитель** сжимается, образуя ровную поверхность без зазоров, что исключает попадание грязи и пыли.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Подвергается вторичной переработке.

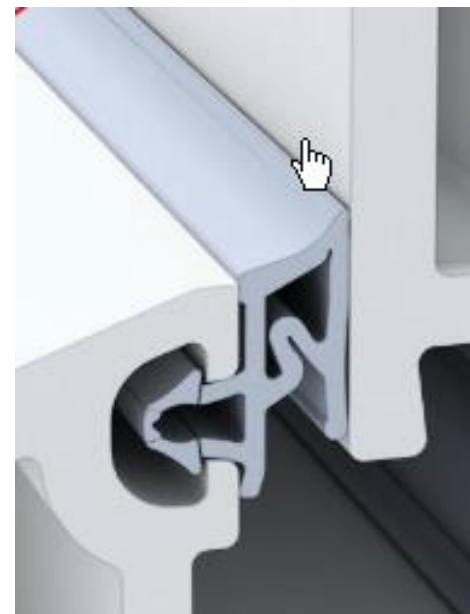

Цветовые решения окон Deseuninck – 40 цветов



Цветовые решения окон от Deseuninck благодаря широкой цветовой палитре, которая насчитывает до **40 различных оттенков**, позволяют сочетаются с любым интерьером.

Ламинационная пленка Renolit устойчива к воздействию вредных веществ и загрязнений, отражает инфракрасное излучение, защищая поверхность от нагрева и при этом долгие годы не теряет цвет.

Складская программа (в наличии)



7 рабочих дней



7 цветов



Пленка RENOLIT Exofol MX **Classic (7)**

Антрацитово-серый 7016 05 116700	Темный дуб 9.2052 089 116700	Сипели 9.2065 021 116700	Махагон 9.2097 013 116700	Золотой дуб 9.2178 001 116700	Орех V 9.2178 007 116700	Черная вишня 9.3202 001 116700
---	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---

Не складская программа (под заказ)

Винно-красный 3005 05 116700	Темно-красный 3081 05 116700	Бриллиантово-серый 5007 05 116700	Стальной синий 5150 05 116700	Зеленый мох 6005 05 116700	Темно-Зеленый 6125 05 116700	Сигнальный серый 7004 05 808300
Бальзатовый серый 7012 05 116700	Агатный серый 7038 05 116700	Кварцевый серый 7039 05 116700	Серый 7155 05 116700	Светло-серый 7251 05 116700	Черно-коричневый 8818 05 116700	Шоколадно-коричневый 8875 05 116700
Ореон 4 9.1192 001 116700	Серебряная платина 9.1293 003 119500 METALLIC	Светлый дуб 9.2052 090 116700	Горная сосна 9.3069 041 116700	Натуральный дуб FL-G 9.3118 076 116800	Рустикальный дуб 1 9.3149 008 116700	Полосатый дуглас 9.3152 009 116700
Дуб ST-G 9.3156 003 116700	Макоре 9.3162 002 116700	Мореный дуб ST-F 9.3167 004 116700	Ирландский дуб 9.3211 005 114800 PREMIER	Рустикальная вишня 9.3214 007 119500 PREMIER	Цветущая вишня 9.3214 008 119500 PREMIER	Нежная вишня 9.3214 009 119500 PREMIER

Цветовые решения окон ENWIN



Ламинационная пленка LG
Складская программа 5 цветов



махагон



тёмная
вишня



золотой
дуб



золотой
орех



тёмный
дуб

Качество профиля подтверждено испытаниями

deceuninck


Стойкость к удару при отрицательной температуре

Испытание профиля **на деформацию после теплового воздействия** (100°C / 1 час)

Испытание профиля **на прочность сварных соединений**

Испытание профиля **на термостойкость** (150°C / 30 мин.)

Обмеры профиля по **32 параметрам**

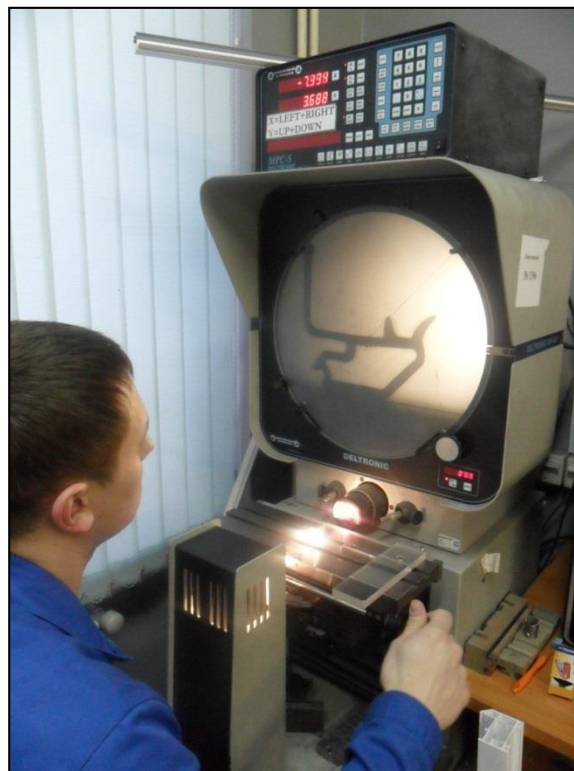

Награды и преимущества

deceuninck



- Компания «Декёнинк» получила **Премия в номинации «Энергосбережение в строительстве».**



- Компания «Декёнинк» стала лауреатом **Премии в номинации «Лучшая компания-разработчик энергоэффективных технологий»** в категории «Экономия тепла в доме. Окна, лоджии, балконы, мансардные окна».



- Окна, изготовленные из профильных систем «Фаворит» и «Фаворит Спэйс» компании «Декёнинк», **относятся к группе морозостойкого исполнения** (контрольная нагрузка при испытаниях минус 55°C) в соответствии ГОСТ 30673-99 и маркируются буквой «М»



- Согласно **экспертному заключению* Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав Потребителей**, окна, изготовленные из ПВХ профиля компании Deceuninck, являются **экологически чистым продуктом безопасным для здоровья человека.**

** Экспертное заключение №1515/УДП от 31.10.2011 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав Потребителей и Благополучия человека*



Deceuninck стала первой компанией, получившей по результатам экспертизы **Национального Рейтингового агентства наивысший рейтинг качества материала оконного ПВХ профиля (A+)** для всех своих оконных систем

- Компания «Декёнинк» входит в состав таких организаций как:



СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОЛИМЕРНЫХ
ПРОФИЛЕЙ



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Система подъемно-сдвижных дверей **HST-76**

Система подъемно-сдвижных дверей HST-76

deceuninck



высокая стойкость
к ветровым и ливневым
нагрузкам



лёгкое перешагивание,
благодаря низкому
порожку (14-15мм), для
людей с ограниченными
возможностями



возможность установки
механизированного
дистанционного
управления



подходит для высоких
проёмов до 2,6м
и шириной до 6,5м




повышенная защита
от взлома



легкость в использовании
(не требует усилий при
открывании)



усиленное армирование
рамы и створки



40 цветовых решений

Ширина
профиля

76 мм

Количество
камер

5

Толщина
стеклопакета

до 52 мм

Контуры
уплотнения

2

К сопротивление
теплопередаче

0,77 м²С/Вт



The background of the slide is a grayscale image of a composite material with a ribbed texture, likely the 'Twinson' material being advertised. The texture is shown in various angles, creating a sense of depth and movement.

Композитный материал «ТВИНСОН»

Композитный материал ТВИНСОН

уникальный композитный материал из древесно-полимерного композита

deceuninck

Основные продукты:



Террасная система



Фасадная система



собственный завод по
производству в Бельгии



бесперебойные
поставки из Бельгии



прямые отгрузки с
завода в Протвино



развитая дилерская сеть
на территории РФ



номинант
международной
экологической премии
в строительстве



сертифицированный
продукт в программе
сертификации лесных
насаждений



Древесина в составе Твинсон обеспечивает натуральный внешний вид, твёрдость, теплоту и экологическую безопасность материала, а поливинилхлорид - влагостойкость, низкие эксплуатационные расходы, стойкость к расщеплению и воздействию окружающей среды.



ТВИНСОН – Террасная система

deceuninck



8 цветовых решений

широкая линейка на любой вкус



Долговечность

не растрескивается,
не гниет, устойчив
к насекомым



Теплая поверхность

тактильно идентична
дереву



Не скользит

рифленая поверхность
имеет высокое
сопротивление
скольжению



Большой ассортимент

сокращает время
монтажа на 40%



Простота ухода


при помощи мойки
высокого давления





4 цветовых решения

идеально подходят под любой дизайн-проект



Внешний вид и функциональность

сочетание преимуществ дерева и ПВХ



Уникальный материал

прочность, легкость в работе и обработке, долговечность



Термоизоляция

встроенная вентиляция и циркуляция воздуха



Простой монтаж

большой ассортимент профилей и доборов



Эстетичный дизайн

скрытая система монтажных креплений



Спецпроекты «Декёнинк»

Поставщик ГОТОВЫХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
в торговой сети «Леруа Мерлен» по всей России

LEROY MERLIN

deceuninck



Что вам понадобится для монтажа окон ПВХ

www.leroymerlin.ru



Для дополнительной информации вы можете обратиться к специалистам отдела «Соборные изделия», «Двери», «Остекление балконов»



Совместный проект Антона Привольного и компании «Декёнинк»
Терраса из композитного материала «Твинсон»

deceuninck






Надежное партнерство – это именно то, что мы особенно ценим. С партнерами нас объединяет не просто общее дело, но и общие ценности, общая миссия, общие цели.

«Клиенты на всю жизнь» – вот уникальная формула успеха и процветания, которую мы хотим реализовать, работая с Вами, дорогой клиент!

Фолькер Гут
Генеральный директор ООО «Декёнинк Рус»



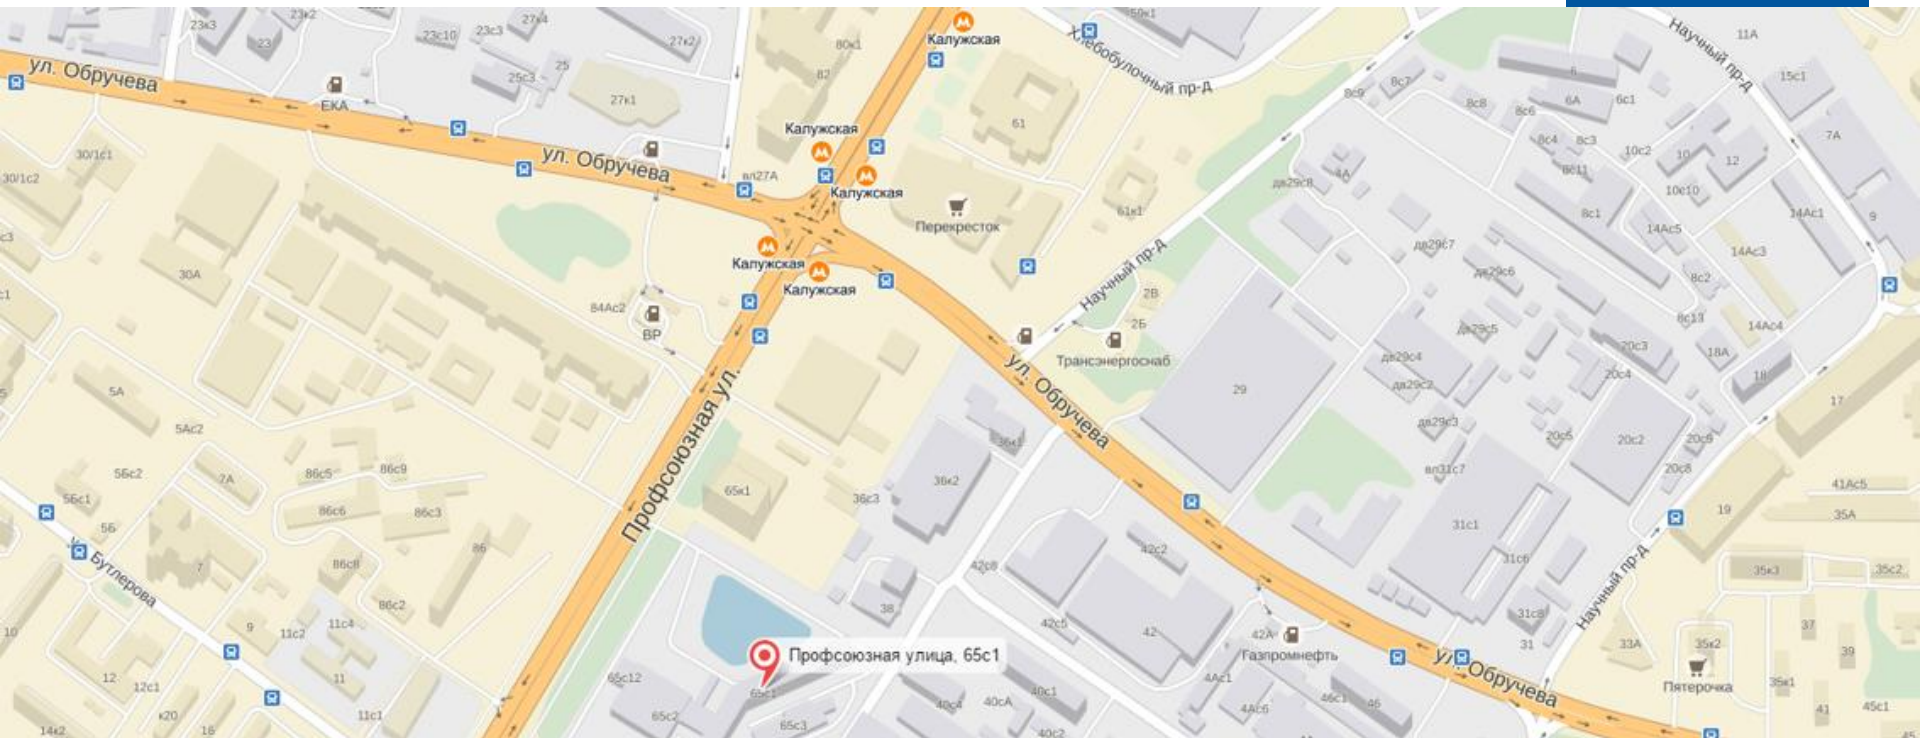

Центральный офис
117342 Москва, Профсоюзная, 65 стр.1



Телефон
+7 (495) 642-87-95



info@deceuninck.ru
www.deceuninck.ru

