

## DELTA®-NB

Защитная профилированная мембрана.



DELTA®-NB

Эффективная замена бетонной подготовки.


Высокая прочность и долговечность.


Надёжная защита гидроизоляции.

Эффективная защита по разумной цене:

# DELTA<sup>®</sup>-NB

Надёжный защитный слой для строительства.

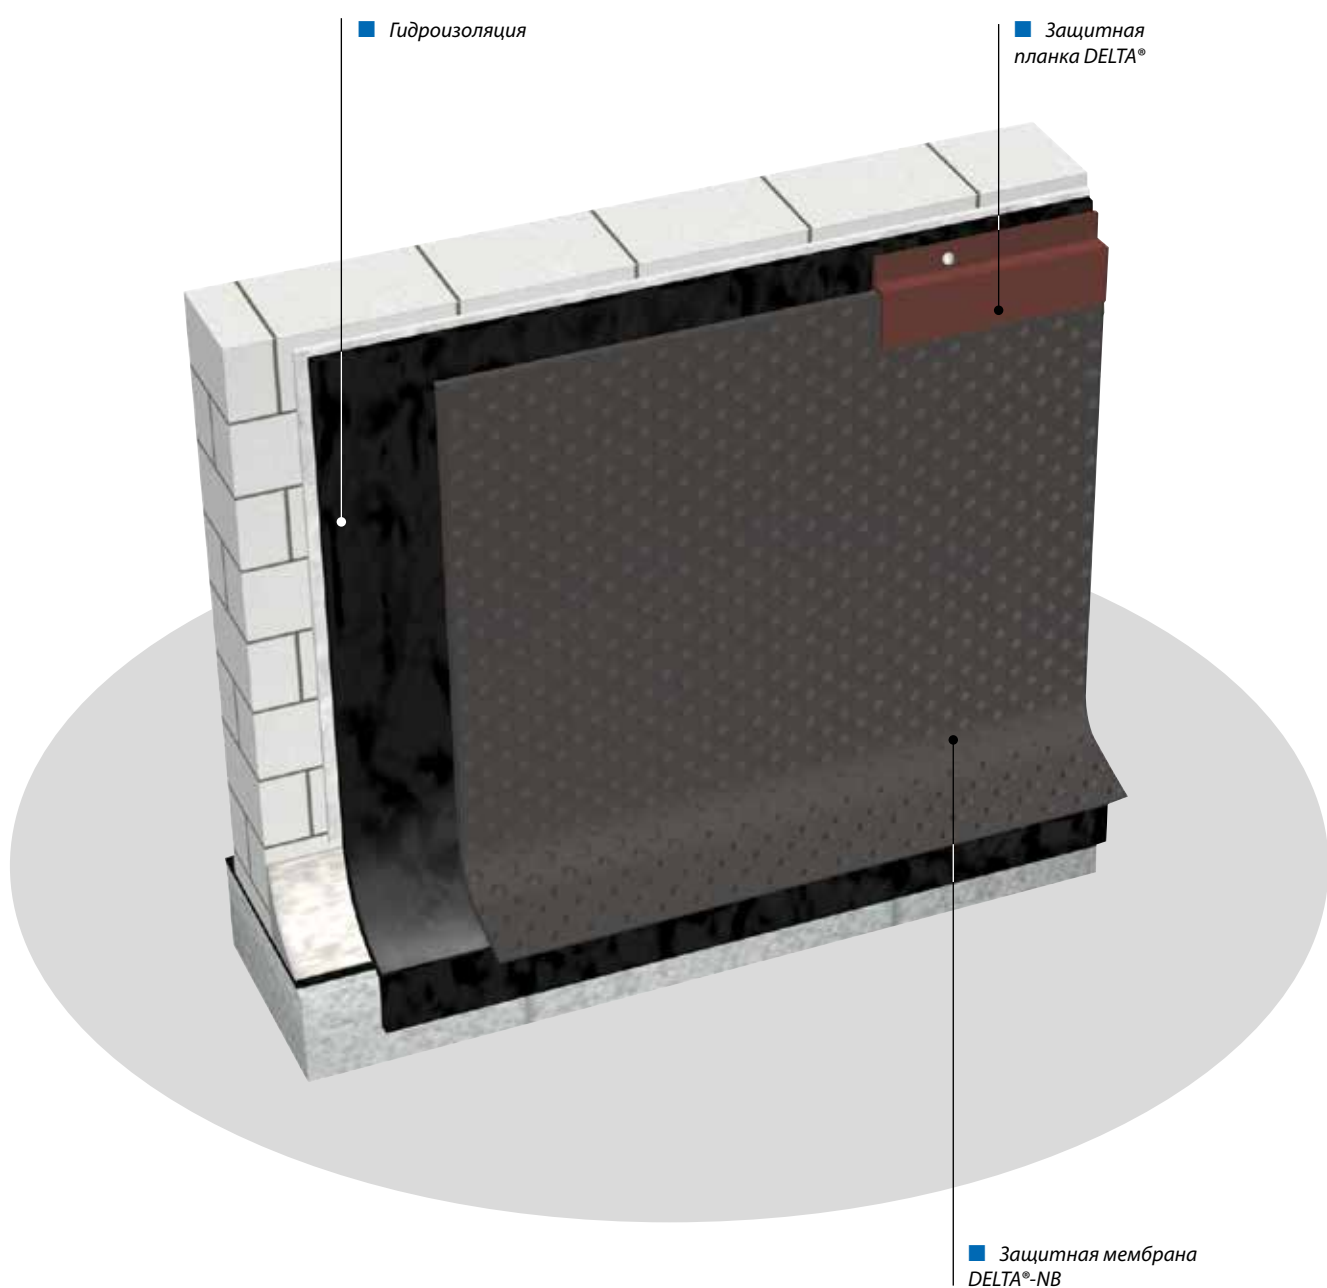

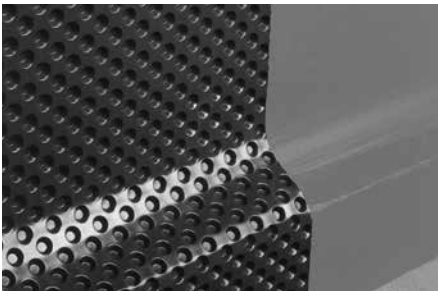

- Профилированная мембрана из специального полиэтилена высокой плотности. Является надёжным разделительным слоем между стеной фундамента и влажным грунтом.
- Большое количество выступов (более 1800 шт./м<sup>2</sup>) обеспечивает равномерное распределение давления и небольшую точечную нагрузку на гидроизоляцию и теплоизоляцию по периметру.
- Является отличной альтернативой подготовке из тощего бетона под фундаментной плитой. Позволяет значительно снизить затраты материалов и времени при устройстве плиты.
- Благодаря диагональному расположению выступов легко выполнить прямой и линейный сгиб на внешних и внутренних углах.
- Гладкий край позволяет быстро и точно соединять рулоны даже в случае небольшого перекоса или при неровной поверхности стены.
- Абсолютно не подвержена гниению и безопасна для питьевой воды.
- Обладает высокой прочностью на сжатие 200 кН/м<sup>2</sup>.
- Срок эксплуатации материала в смонтированном состоянии составляет не менее 25 лет.

#### Краткое описание:

<b>Материал</b>	Полиэтилен высокой плотности.
<b>Высота выступов</b>	около 8 мм
<b>Прочность на сжатие</b>	не менее 200 кН/м <sup>2</sup> по DIN EN ISO 604
<b>Характеристика горения</b>	Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96).
<b>Площадь контакта выступов с поверхностью</b>	1450 см <sup>2</sup> /м <sup>2</sup>
<b>Объём воздушной полости между выступами</b>	около 5,3 л/м <sup>2</sup>
<b>Термостойкость</b>	от - 30 °С до + 80 °С
<b>Максимальная глубина установки</b>	10 м
<b>Размер рулона (площадь)</b>	20 м x 2 м (40 м <sup>2</sup> ) и 20 м x 3 м (60 м <sup>2</sup> )



Мембрана стабильна в течение не менее 25 лет в природном грунте со значением pH от 4 до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 °С.

# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-NOPPEN-BAHNEN-PROFIL

планка для защиты верхней кромки мембраны от попадания строительного мусора.



## DELTA®-HAFT NAGEL

самоклеящийся гвоздь для крепления мембраны на гидроизоляции без её перфорации.



## DELTA®-MS DUBEL

дюбель из пластика для быстрого и легкого закрепления мембраны.



## DELTA®-MS KNÖPFE

пластиковая шайба для быстрого крепления мембраны к стене через выступы.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

