Купюроприемники L серии





Технические характеристики



Уровень распознавания купюр

от 96% и выше



Скорость приема купюр

~ 3 сек с укладкой в стекер



Ширина принимаемых купюр

L70, L70-P5:

59 ~ 67 мм (67 мм) 59 ~ 71 мм (71 мм)

L77F, L77F-P5: 72 ~ 77 MM **L83, L83-P6:** 61 ~ 83 MM



Емкость стекера

L70-P5: ~ 500 купюр **L77F-P5:** ~500 купюр **L83-P6:** ~ 600 купюр



Протоколы работы

Pulse, RS232, RS232 A0, ccNet (compatible), MDB, ccTalk



Источник питания

12V DC (10 ~ 16V DC)



Энергопотребление

режим ожидания: 0.3A, 3.6W при работе: 1.2A, 14.4W максимальное: 2A, 24W



Номиналы рубля

1000, 500, 200, 100, 50



Способ приема купюр

четырехсторонний



Размещение автоматов

автоматы в помещениях



Bec

L70: ~ 0.52 κΓ L70-P5: ~ 1.4 κΓ L77F: ~ 0.44 κΓ L77F-P5: ~ 1.42 κΓ L83: ~ 0.8 κΓ L83-P6: ~ 1.65 κΓ



Габаритные размеры

L70:

 $(w)102.8 \times (h)134 \times (d)132.1 \text{ MM}$

L70-P5:

 $(w)102.8 \times (h)285.7 \times (d)216.8 \text{ MM}$

L77F:

 $(w)102.4 \times (h)134 \times (d)131 \text{ MM}$

L77F-P5:

 $(w)102.4 \times (h)272.6 \times (d)221.2 \text{ MM}$

L83:

 $(w)117.4 \times (h)86.1 \times (d)138.5 \text{ MM}$

L83-P6:

 $(w)121.7 \times (h)265.5 \times (d)269.2 \text{ MM}$



Условия эксплуатации

t° эксплуатации:

L70/L83: 0° C ~ 55° C

L77F: 0° C ~ 60° C

 t° хранения: -30° С \sim 70° С влажность: 30% \sim 85% RH

(без конденсата)

VENDMAG

- Официальный дистрибьютор ІСТ в России
- Официальный сервисный центр ІСТ
- Продукция и запчасти в наличии на складе

Санкт-Петербург 8 (812) 318 46 90

www.vend-mag.ru



Особенности

- Многоцветная переливающаяся подсветка лицевой панели
- Простота в обслуживании и быстрое обновление прошивки
- Система верификации нового поколения
- Эффективная антифишинговая система
- Лицевая панель с защитой от монет
- Мультипротокольные прошивки

Валюты



RUR

L70 (71 MM), **L77F**



AZN

L70 (71 MM)



BYN (BYR)

L77F, L83



GEL

L77F



KZT

L77F



KGS

L83



MDL

L70 (67 MM)



UZS



L83



UAH

L77F, L83



EUR

L70, L77F, L83



USA

L70, L77F

VENDMAG

- Официальный дистрибьютор ІСТ в России
- Официальный сервисный центр ІСТ
- Продукция и запчасти в наличии на складе


Санкт-Петербург

8 (812) 318 46 90


www.vend-mag.ru



L77(#)

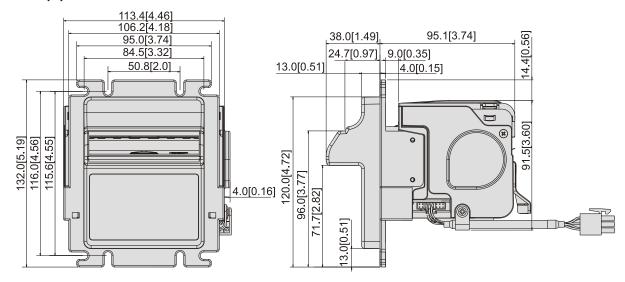

L77(#)-P3/P6

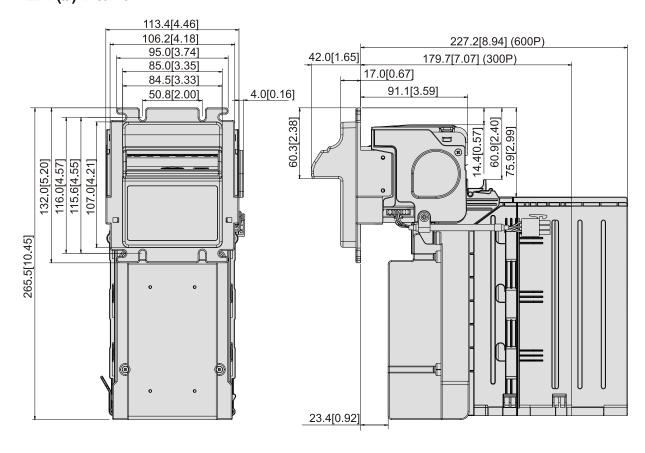


VENDMAG


- Официальный дистрибьютор ІСТ в России
- Официальный сервисный центр ІСТ
- Продукция и запчасти в наличии на складе

Санкт-Петербург 8 (812) 318 46 90 www.vend-mag.ru




L83(#) Down Stacker



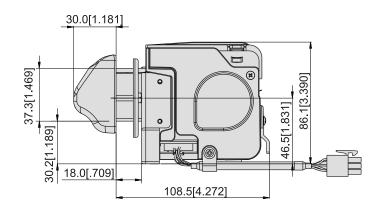

L83(#)-P3/P6 Down Stacker

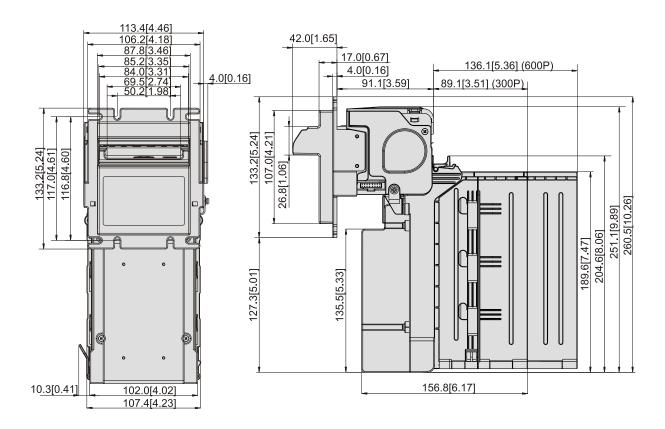



VENDMAG


- Официальный дистрибьютор ІСТ в России
- Официальный сервисный центр ІСТ
- Продукция и запчасти в наличии на складе

Санкт-Петербург 8 (812) 318 46 90 www.vend-mag.ru



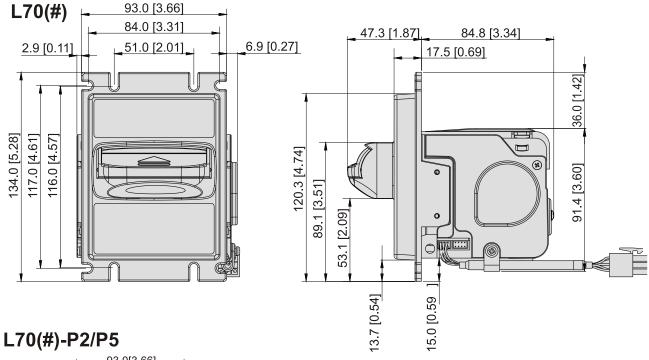

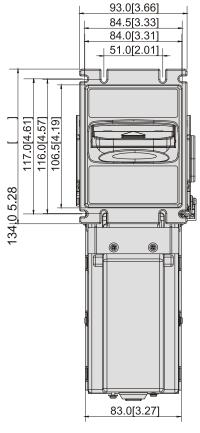

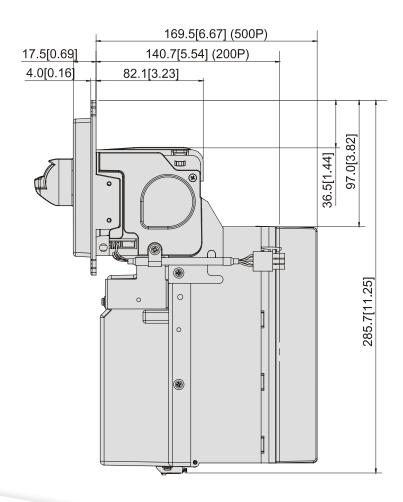

VENDMAG

- Официальный дистрибьютор ІСТ в России
- Официальный сервисный центр ІСТ
- Продукция и запчасти в наличии на складе

Санкт-Петербург 8 (812) 318 46 90 www.vend-mag.ru