

ШИФР НА СХЕМЕ	АППАРАТУРА
1QS, 2QS	Выключатель-разъединитель NH40-400/3 ЗР 400А ст. рук. CHINT
Wh1, Wh2	Меркурий 230 ART-03-PQRSIDN
ABP	Блок АВР NXZM-400S/ЗВ 400А CHINT
HL1	Лампа сигнальная красная 230В
HL2	Лампа сигнальная желтая 230В


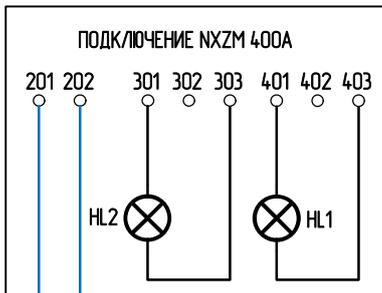


ТАБЛИЦА ЗАЖИМОВ	ПОДКЛЮЧЕНИЙ
1А 1В 1С	Клеммы 1QS
2А 2В 2С	Клеммы 2QS
L1 L2 L3	Нагрузка
N (транзит)	шина АДЗ1Т 5x50
PE (транзит)	шина АДЗ1Т 5x50

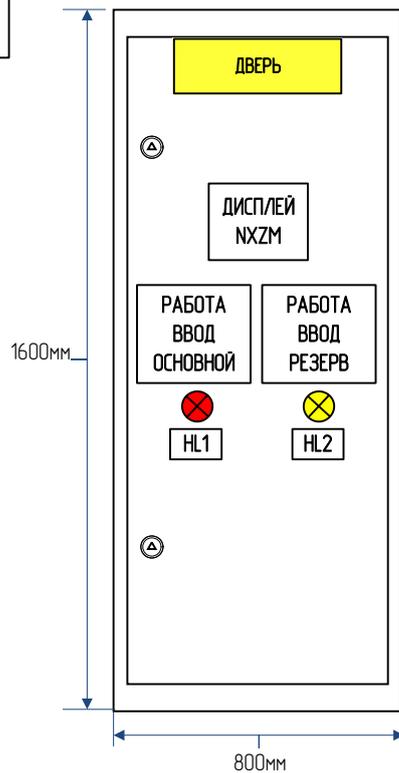

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	WWW.380.KZ (ТОО «AILINEX»)
ШИФР ПРОЕКТА	ВРУ
НОМ. НАПРЯЖ В АС	400
НОМ. ТОК А	400
ШИФР НКУ	ВРУ1-20-91
ТИП НКУ	Вводно-распределительное устройство с АВР
№ СБОРКИ	7421512
Сборные шины (ЗЛ N PE)	М131Т 4x30/АДЗ1Т 5x50
Ном. ток сборных шин	475А
Динамическая стойкость сборных шин	50кА
Габариты НКУ (ВxШxГ) мм	1600x800x400