


ИНСТРУКЦИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
HYTERA VM780

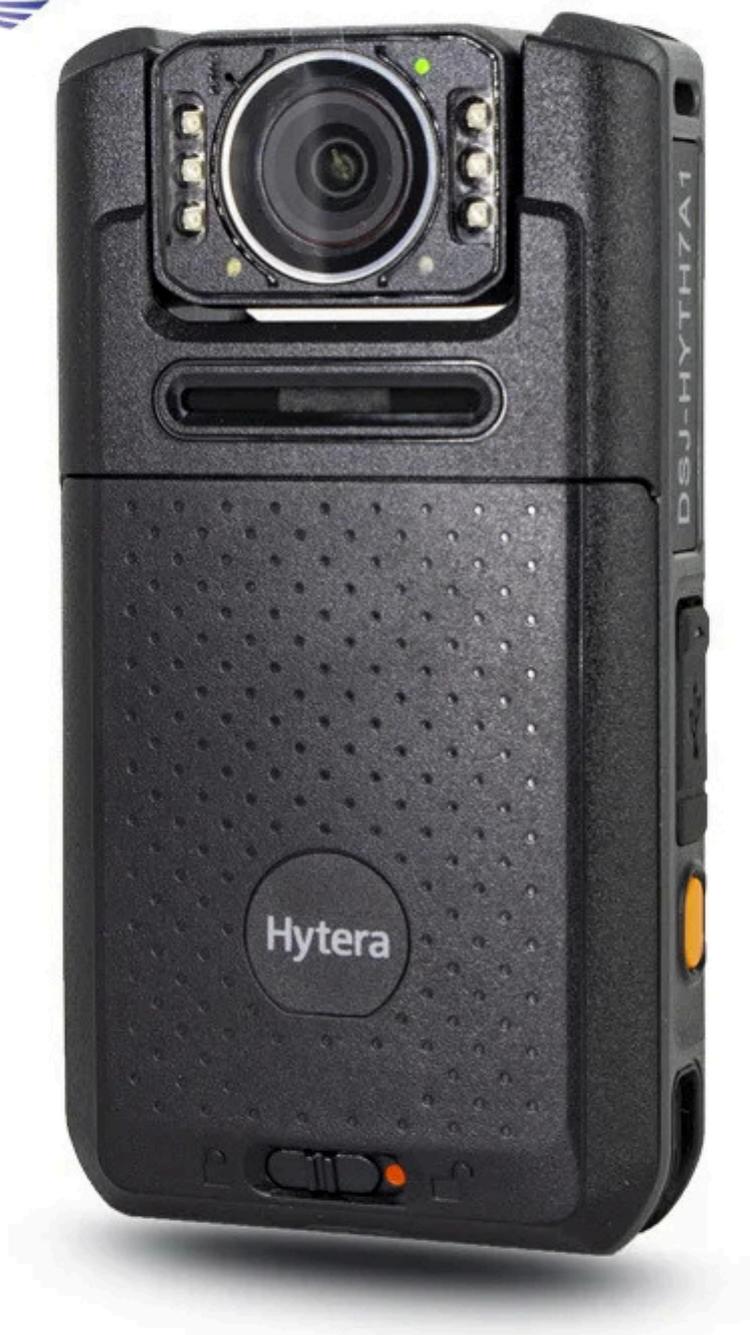

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор Hytera VM780 – 1 шт
- Клипса (крепление на одежду) – 1 шт
- Зарядное устройство или USB-кабель – 1 шт
- Док-станция (опционально)
- Руководство пользователя (на англ./кит.)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Запись видео в Full HD (до 1080p)
- Встроенная камера 16 МП
- Поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS
- Работа как 4G радиостанция (PoC)
- Двусторонняя аудиосвязь (PTT)
- Инфракрасная ночная съёмка
- Защита IP68 (влагозащита, пылезащита)
- Хранение данных с защитой от несанкционированного доступа
- Экран 2,8 дюйма и кнопки управления

ЗАРЯДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите устройство к док-станции или кабелем USB к адаптеру.
2. Индикатор зарядки загорится.
3. Полная зарядка – около 4 часов.
4. Для включения удерживайте кнопку питания 2–3 секунды.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

1. Кнопка REC запускает и останавливает запись.
2. Идёт постоянная циклическая запись.
3. Видео сохраняется во внутреннюю защищённую память.

Фото

1. Нажмите кнопку PHOTO (или программируемую кнопку) для съёмки фотографии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦИИ (POC)

Функция доступна только при наличии SIM-карты и подписке на соответствующую платформу (например, Hytera HyTalk).

1. Вставьте SIM-карту в слот.
2. Убедитесь, что устройство подключено к LTE или Wi-Fi.
3. Запустите приложение PoC / HyTalk.
4. Используйте боковую кнопку PTT (Push-To-Talk) для голосовой связи.
5. Устройства в одной группе могут обмениваться сообщениями в реальном времени.

GPS И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

- Устройство может передавать своё местоположение через PoC-сервер.
- Координаты могут сохраняться в видеофайлы.

НОЧНАЯ СЪЁМКА

- Инфракрасные датчики автоматически активируются при низком освещении.
- Ночное видео — чёрно-белое, с подсветкой до ~10 м.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите устройство через USB.
2. Для доступа к видео требуется установить ПО Hytera Digital Evidence Management (DEM).
3. Видео и фотографии защищены — прямой доступ к файлам через проводник невозможен.

НАСТРОЙКИ

Через меню экрана можно настроить:

1. Разрешение видео
2. Язык интерфейса
3. Дата и время
4. Яркость экрана
5. Wi-Fi / Bluetooth / мобильные сети
6. Звук и вибрацию

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

- Все файлы зашифрованы.
- Удаление/просмотр возможны только через ПО DEM или авторизованное ПО.
- Это исключает возможность подделки записей.

УХОД И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подвергайте сильным ударам.
- Не разбирайте корпус — нарушится герметичность.
- Протирайте мягкой сухой тканью.
- Храните при температуре от -20°C до +60°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для прошивки, обновлений ПО, конфигурации или лицензирования PoC-сервисов — обратитесь к авторизованному дистрибьютору Hytera или техническому специалисту.