




ФИЛЬТРЫ

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ	62 - 63
ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ	64 - 71
КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ФИЛЬТР С КАРТРИДЖЕМ	72
КАРТРИДЖИ	73
ТЕХНИКА	74
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ	75 - 76

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ



Сделано во Франции

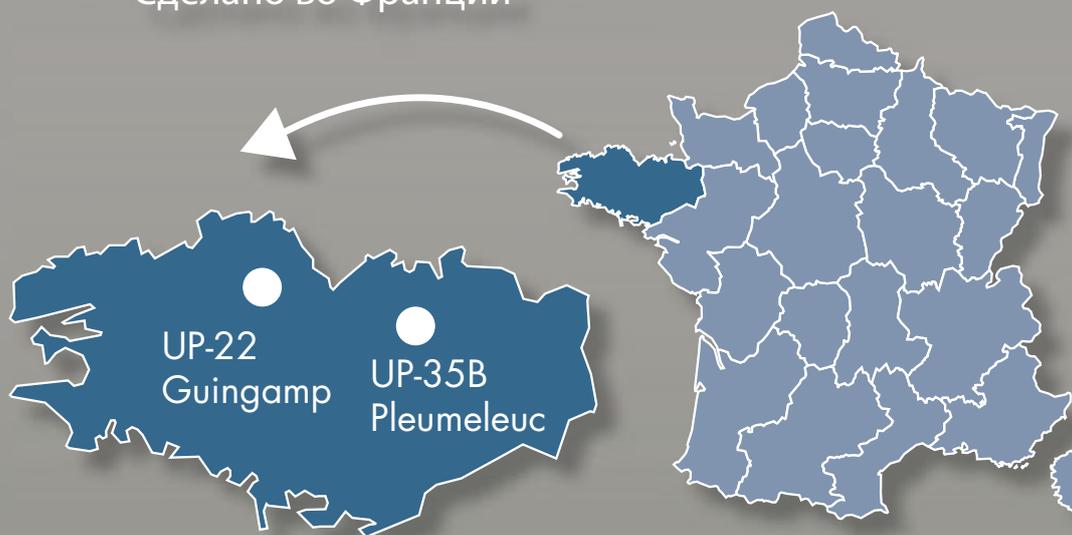

Завод в Племельек в основном выпускает следующую продукцию:

- Песочные фильтры, изготовленные методом намотки волокна, диаметром от 500 до 2350 мм,
- Песочные фильтры, изготовленные по технологии инжекционно-выдувного формования полиэтилена, диаметром от 400 до 610 мм,
- Спа (серий Procopi и Srafrance),
- Фильтры RTM,
- Панели управления,
- Тепловые насосы, осушители, нагреватели и теплообменники,
- Сборные конструкции: деревянные бассейны Sylvania.

Завод в г. Гэнган работает 24 часа в сутки. Используя технологии термопластической экструзии и литья под давлением, завод выпускает:

- Закладные детали для бассейнов (серии Aquareva),
- Автоматические покрытия (серии Delta),
- Сборные бассейны (серии PPP и Tropica),
- Фильтры, изготовленные методом литья под давлением (серии MTI).

Литьевой цех оборудован девятью прессами (мощностью от 62 до 1500 тонн). Каждый пресс оснащено роботом для разгрузки формы.





ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ:

- Литье под низким давлением;
- Литьевое прессование синтетических смол (RTM).

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:

- Высококачественная отделка поверхности;
- Равномерная толщина композитных материалов;
- Идеально гладкая наружная и внутренняя поверхности.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

- Безупречная стабильность качества и параметров изделий.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДАВЛЕНИЮ:

- Максимальное рабочее давление (согласно стандарту NF P 90 319): 2 бара.

ФИЛЬТР RTM: ФИЛЬТР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Широкая горловина диаметром 250 мм, без болтов и гаек;
- Широкое сливное отверстие диаметром 50 мм, с сетчатым фильтром, вывинчиваемым снаружи;
- Внутренние детали на резьбе, что облегчает их демонтаж.



Габариты	кран	A	B	C	D	E
Ø 610-A - 24"	1"1/2	850	612	894	378	437
Ø 610-B - 24"	2"	850	612	945	378	459
Ø 760 - 30"	2"	1000	762	1097	448	529
Ø 920 - 36"	2"	1140	922	1258	492	573

ФИЛЬТР RTM Premium, Classic и Excellence	Ø 610 мм A и B 24"	Ø 760 мм 30"	Ø 920 мм 36"
Наполнитель фильтра (кг)	125 (из них 25 кг - гравий размером 2,0-4,0)	250 (из них 50 кг - гравий размером 2,0-4,0)	350 (из них 75 кг - гравий размером 2,0-4,0)
Фильтрующая поверхность (м ²)	0,28	0,44	0,65
Скорость фильтрации (м ³ /ч/м ²)	50	50	50
Максимальная скорость фильтрации при 50 куб. м ³ /ч на м ² фильтрующей поверхности	14	22	33

■ ■ ■ ФИЛЬТР RTM® PREMIUM АВТОМАТИЧЕСКИЙ

семейство 880

Фильтр RTM Premium из серии RTM Excellence оснащен автоматическим 6-позиционным клапаном.

Процедуры обратной промывки и ополаскивания фильтра запускаются автоматически - в зависимости от заданного интервала времени или от заданной степени засоренности фильтровального наполнителя.

Фильтр
5
ЛЕТ
Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

В комплект фильтра rtm premium входит:

- Фильтр RTM Excellence, в соответствии с описанием на следующей странице,
- Автоматический 6-позиционный клапан Easy 4000, характеристики приведены на стр. 75,
- Обратный клапан.

Обратный клапан устанавливается на сливном отверстии 6-позиционного клапана с целью предотвращения протечек.



Артикул	Описание продукта	Цена
22310800	Песочный фильтр RTM Premium 610-A, с 1"1/2 клапаном Easy 4000	1 834,00
22320800	Песочный фильтр RTM Premium 610-B, с 2" клапаном Easy 4000	1 904,00
22420800	Песочный фильтр RTM Premium 760, с 2" клапаном Easy 4000	2 110,00
22520800	Песочный фильтр RTM Premium 920, с 2" клапаном Easy 4000	2 411,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Емкость фильтра синего цвета
- Широкая прозрачная крышка, диаметр 250 мм
- Встроенный в крышку манометр из нержавеющей стали,
- Крышка без резьбы,
- Клапан в сборе, с патрубками на клей,
- Диаметр труб - 63 мм, колена большого радиуса
- Верхний коллектор можно повернуть на 90°
- Нижний слив, диаметр 50 мм
- Фильтровальная сетка нижнего слива, откручиваемая снаружи
- Нижний слив может быть оснащен 38-мм рифленным штуцером для подсоединения сливного шланга.
- Всасывающие трубки с высокой линейной пропускной способностью, коллектор с шестью линиями
- Цвет по заказу (в зависимости от условий)
- Легкая сборка
- Простое обслуживание



RTM Excellence 920

Артикул	Описание продукта	Цена
22310400	Песочный RTM фильтр Excellence 610-А, с многоканальным клапаном 1"1/2	670,00
22320400	Песочный RTM фильтр Excellence 610-В, с многоканальным клапаном 2"	724,00
22420400	Песочный RTM фильтр Excellence 760, с многоканальным клапаном 2"	928,00
22520400	Песочный RTM фильтр Excellence 920, с многоканальным клапаном 2"	1 231,00



RTM Excellence 610

Фильтр
5
лет
Гарантия



RTM Excellence 760



Сливное отверстие внизу бака, диаметром 50 мм,



Всасывающие трубки с высокой пропускной способностью, коллектор с шестью линиями



Прозрачная крышка со встроенным манометром

Когда нужно фильтровать, Procopi знает решение!



Фильтр RTM Premium



Фильтр RTM Excellence



Фильтр RTM Classic



Python Side большая пропускная мощность



Фильтр Python Top



Фильтр Magic



Фильтр Naja



Фильтр MTi

◀ ▶ Made in France

procopi.com

PROCOPI
Оборудование для бассейнов и спа



■ ■ ■ ФИЛЬТР RTM® CLASSIC TOP

семейство 880

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Бак фильтра - белого цвета;
- В комплекте с 1 1/2 или 2" клапаном (не смонтирован, поставляется в отдельной упаковке);
- Крышка верхняя, не в сборе, с необходимым уплотнительными кольцами;
- Манометр устанавливается на клапан;
- Внутренние трубы диаметром 50 или 63 мм;
- Сливное отверстие снизу, диаметром 50 мм;
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи;
- Рифленный штуцер диаметром 38 мм может крепится к нижнему сливному отверстию - для подсоединения сливного шланга;
- Всасывающие трубки, коллектор с 6 линиями;
- Легкая сборка;
- Простое техобслуживание.



Для Top 2", вплоть до модели 920

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м ³ /ч	фильтр Ø мм в мм		фильтрующие средства галька/песок в кг	клапан мм	Цена
ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР RTM CLASSIC TOP С МНОГОПОЗИЦИОННЫМ КЛАПАНОМ							
22370200	Фильтр Top 610-A, с многопозиционным клапаном	14	610	1039	125 (из них 25 кг - гравий)	1 1/2"	501,00
22380200	Фильтр Top 610-B, с многопозиционным клапаном	14	610	1080	125 (из них 25 кг - гравий)	2"	539,00
22470200	Фильтр Top 760-A, с многопозиционным клапаном	22	760	1179	250 (из них 50 кг - гравий)	1 1/2"	594,00
22480200	Фильтр Top 760-B, с многопозиционным клапаном	22	760	1220	250 (из них 50 кг - гравий)	2"	635,00
22580200	Фильтр Top 920, с многопозиционным клапаном	33	920	1357	350 (из них 75 кг - гравий)	2"	894,00

■ ■ ■ ФИЛЬТР RTM® CLASSIC SIDE

семейство 880

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Бак фильтра - белого цвета;
- Широкая прозрачная крышка диаметром 250 мм, с калапаном для выпуска воздуха;
- Крышка без резьбы;
- В комплекте с 1 1/2 или 2" клапаном (не смонтирован, поставляется в отдельной упаковке) и резьбовыми муфтами;
- Манометр устанавливается на клапан;
- Внутренние трубы диаметром 63 мм;
- Сливное отверстие снизу, диаметром 50 мм;
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи;
- Рифленный штуцер диаметром 38 мм может крепится к нижнему сливному отверстию - для подсоединения сливного шланга;
- Всасывающие трубки, коллектор с 6 линиями, с автоматическим воздушным клапаном;
- Легкая сборка;
- Простое техобслуживание.



Размеры приведены на стр. 64

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м ³ /ч	фильтр Ø мм в мм		фильтрующие средства галька/песок в кг	клапан мм	Цена
ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР RTM CLASSIC SIDE С МНОГОПОЗИЦИОННЫМ КЛАПАНОМ							
22310200	Фильтр Side 610-A, с многопозиционным клапаном	14	610	850	125 (из них 25 кг - гравий)	1 1/2"	540,00
22420200	Фильтр Side 760, с многопозиционным клапаном	22	760	1000	250 (из них 50 кг - гравий)	2"	679,00
22520200	Фильтр Side 920, с 2" многопозиционным клапаном	33	920	1140	350 (из них 75 кг - гравий)	2"	951,00


ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

■■■ PYTHON® SIDE БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ МОЩНОСТЬ


семейство 1125 и 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Бак из армированного полиэфирного волокна бобинной намотки;
- Широкая прозрачная крышка диаметром 250 мм;
- Встроенный в крышку глицериновый манометр в корпусе из нержавеющей стали;
- Крышка без резьбы;
- Многопозиционный клапан в сборе, с патрубками на клей;
- Внутренние трубы диаметром 63 мм, колено большого радиуса;
- Сливное отверстие снизу, диаметром 50 мм;
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи;
- Рифленный штуцер диаметром 38 мм может крепиться к нижнему сливному отверстию - для подсоединения сливного шланга;
- Гарантия на бак фильтра - 5 лет;
- Двухуровневый дренажный блок;
- Максимальное рабочее давление (согласно стандарту NF P 90 319): 2,5 бар;
- Фильтры, совместимые с обработкой воды озоном, поставляются по запросу;
- Фильтры с максимальным рабочим давлением 4 бара поставляются по запросу.



пропускная мощность является ориентировочной цифрой, зависящей от скорости фильтрации. Python-Side для общественных бассейнов поставляются без клапана и средств для фильтрации.



		SP 920	SP 1050	SP 1200
A - Общая ширина	мм	1450	1550	1750
B - Внутренний диаметр	мм	895	1000	1200
C - Общая высота	мм	1050	1210	1380
Высота помещения	мм	1070	1260	1470

Артикул	Описание продукта	Поверхность фильтрации м ²	Пропускная мощность 30 м ³ /ч/м ²	Пропускная мощность 40 м ³ /ч/м ²	Фильтр Ø мм	Фильтрующие средства галька/песок в кг	Цена
ТОЛЬКО ФИЛЬТР (БЕЗ КЛАПАНА)							
8052700	фильтр Python S-920	0.65	20	26	920	350 (из них 75 кг - гравий)	2 162,00
8053200	фильтр Python S-1000	0.87	26	35	1025	650 (из них 150 кг - гравий)	2 429,00
8053600	фильтр Python S-1000	1.13	34	45	1225	850 (из них 225 кг - гравий)	3 144,00
ФИЛЬТР С КЛАПАНОМ 3"							
8062700	фильтр Python S-920, с клапаном 3"	0.65	20	26	920	350 (из них 75 кг - гравий)	2 857,00
8063200	фильтр Python S-1000, с клапаном 3"	0.87	26	35	1025	650 (из них 150 кг - гравий)	3 126,00
8063600	фильтр Python S-1200, с клапаном 3"	1.13	34	45	1225	850 (из них 225 кг - гравий)	3 839,00
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ							
1389091	Смотровое стекло диаметром 80 мм						77,40



Фильтры Python Polar и комплекты клапанов представлены в разделе «Общественные бассейны» (стр. 306)



ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ



Фильтр
5
ЛЕТ
Гарантия

Фильтр Python Side



Фильтр Python Top

Для Top 2", вплоть до модели 920

ФИЛЬТР PYTHON® SIDE

семейство 1125

- Бак из армированного полиэфирного волокна бобинной намотки;
- Широкая прозрачная крышка диаметром 250 мм • ;
- Встроенный в крышку манометр в корпусе из нержавеющей стали • ;
- Крышка без резьбы • ;
- Многопозиционный клапан в сборе, с патрубками на клей;
- Внутренние трубы диаметром 63 мм, колено большого радиуса;
- Сливное отверстие снизу, диаметром 50 мм • ;
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи • ;
- Рифленный штуцер диаметром 38 мм может крепиться к нижнему сливному отверстию - для подсоединения сливного шланга • ;
- Всасывающие трубки с высоким расходом, коллектор с 6 линиями;
- Легкая сборка;
- Простое техобслуживание;
- Максимальное рабочее давление (согласно стандарту NF P 90 319): 2,5 бар.

Эти фильтры поставляются без наполнителя (используется песок с размером зерна от 0,6 до 1,25, и гравий - от 2,0 до 4,0).

• за исключением модели S-500

Артикул	Описание продукта	Пропускная мощность м ³ /ч	Фильтр Ø мм	в мм	фильтрующие средства галька/песок в кг	Клапан мм	Цена
8051000	фильтр Python S-500	10	500	750	100 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	613,00
8051500	фильтр Python S-610-A	14	610	830	125 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	734,00
8051600	фильтр Python S-610-B	14	610	830	125 (из них 25 кг - гравий)	2"	805,00
8052100	фильтр Python S-760	22	760	900	250 (из них 50 кг - гравий)	2"	1 019,00
8052500	фильтр Python S-920	33	920	970	250 (из них 50 кг - гравий)	2"	1 289,00
8053000	фильтр Python S-1050	43	1050	1190	350 (из них 75 кг - гравий)	2"	1 529,00

ФИЛЬТР PYTHON® TOP

семейство 1125

- Бак из армированного полиэфирного волокна бобинной намотки;
- Фильтр Python Top оснащен всасывающими трубками и коллектором с 6 линиями;
- Фильтры поставляются в комплекте с верхним 6-позиционным многопортовым клапаном (на резьбу) и с регулируемым манометром. Фильтры Python Top моделей 610, 760 и 920 оснащены таким же клапаном, что и фильтры RTM Classic Top;

- Сливное отверстие снизу - диаметром 18 мм у модели 500, и диаметром 50 мм у моделей 610, 760 и 920;
- Максимальное рабочее давление (согласно стандарту NF P 90 319): 2,5 бар.

Эти фильтры поставляются без наполнителя (используйте песок с размером зерна от 0,6 до 1,25, и гравий - от 2,0 до 4,0).

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м ³ /ч	фильтр Ø мм	в мм	фильтрующие средства галька/песок в кг	клапан	Цена
8071000	фильтр Python T-500	10	500	940	100 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	542,00
8071500	фильтр Python T-610-A	14	610	1020	125 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	626,00
8071600	фильтр Python T-610-B	14	610	1061	125 (из них 25 кг - гравий)	2"	664,00
8072000	фильтр Python T-760-A	22	760	1089	250 (из них 50 кг - гравий)	1"1/2	779,00
8072100	фильтр Python T-760-B	22	760	1130	250 (из них 50 кг - гравий)	2"	820,00
8072500	фильтр Python T-920	33	920	1201	350 (из них 75 кг - гравий)	2"	1 091,00

ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ



Фильтр Magic

Фильтр
5 ЛЕТ
Гарантия



Фильтровальная установка Magic

Фильтр
5 ЛЕТ
Гарантия



Фильтр Naja

ФИЛЬТР MAGIC®

семейство 800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- бак фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности,
 - 6-ти позиционный клапан с 1 манометром для установки и 1 укрепляющим зажимом,
 - максимальное рабочее давление 1, 2 бар.
- Фильтры поставляются без фильтровальных средств (применять песок с размером зерна от 0,6 до 1,25).

2



• основание продается отдельно.

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м ³ /ч	фильтр Ø мм	в мм	фильтрующие средства галька/песок в кг	клапан мм	Цена
0260000	Фильтр Magic MT-400 - цвет синий	6	400	735	20	1"1/2	238,00
0260500	Фильтр Magic MT-400 EH - цвет серый	6	400	865	25	1"1/2	245,00
0261500	Фильтр Magic MT-500 - цвет серый	10	500	890	50	1"1/2	319,00
1 0261000	Фильтр Magic MT-500 EH - цвет серый	10	500	995	75	1"1/2	327,00
0263000	Фильтр Magic MT-610 - цвет серый, с подставкой	14	610	890	100	1"1/2	366,00
2 0300102	Подставка для фильтра Magic						21,20

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА MAGIC®

семейство 320

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

- 1 фильтр Magic-Top без песка (можно приобрести отдельно в мешках по 25 кг),
- 6-ти позиционный клапан с 1 регулирующимся манометром и 1 укрепляющим зажимом,
- 1 насос Magic,
- 1 соединение фильтра с насосом,
- 1 цоколь из армированного стекловолокном полипропилена,
- пропускная мощность является ориентировочной цифрой, т.к. она зависит от потери давления и кривой насоса.

4



Артикул	Описание продукта	Пропускная мощность м ³ /ч	Фильтр тип	Ø мм	Насос тип	кВт	Цена
0111000	фильтровальная установка Magic 400	6 м ³ /ч	MT-400	400	AQUA PLUS-6	0,25	523,00
0111500	фильтровальная установка Magic 400 EH	6 м ³ /ч	MT-400-EH	400	AQUA PLUS-6	0,25	530,00
0111600	фильтровальная установка Magic 500	8 м ³ /ч	MT-500	500	AQUA PLUS-8	0,40	668,00
3 0111100	фильтровальная установка Magic 500 EH	8 м ³ /ч	MT-500-EH	500	AQUA PLUS-8	0,40	679,00
0113000	Фильтровальная установка Magic 610 - цвет серый	11 м ³ /ч	MT-610	610	AQUA PLUS-11	0,45	713,00
4 0520390	цоколь для фильтра Magic 400						23,80
0111101	цоколь фильтровальной установки Magic 500						53,20

NAJA® SIDE

семейство 830

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- бак фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности, армированного стекловолокном,
 - цоколь фильтра изготовлен из полипропилена, армированного стекловолокном,
 - Прозрачная крышка из АБС с клапаном для стравливания воздуха и зажимом,
 - 6-позиционный верхний клапан с манометром, с набором соединительных деталей в комплекте,
 - фильтры NAJA-SIDE имеют внутренние трубки Ø 63 мм,
 - максимальное рабочее давление 1,6 бар.
- Эти фильтры поставляются без фильтрующих средств (применять песок с размером зерна 0,6 - 1,25 мм)

Артикул	Описание продукта	Пропускная мощность м ³ /ч	Фильтр Ø мм	в мм	Фильтрующие средства галька/песок в кг	Клапан мм	Цена
0120500	фильтр Naja NS-500	10	500	730	50 (из них 15 кг - гравий)	1"1/2	427,00
0120000	фильтр Naja NS-500-EH	10	500	835	75 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	451,00
0125000	фильтр Naja NS-610	14	610	765	100 (из них 25 кг - гравий)	1"1/2	463,00

ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ



Фильтр MTi

Фильтр
5 ЛЕТ
Гарантия



Фильтрующее дно



Фильтровальная установка MGi

■ ■ ■ ФИЛЬТРЫ MAGIC® MTi INJECTED

семейство 790

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Песочный фильтр из АБС, изготовленный методом литья под давлением, с обработкой для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей,
- фильтр серый, по запросу возможны другие цвета,
- В верхнюю часть фильтра встроен 6-позиционный клапан с 3 впускными/выпускными патрубками на клей, Ø 50 мм,
- Фильтр Magic MTi поставляется в комплекте со следующими соединительными элементами (не в сборе):
 - 2 рифленных штуцера Ø 38 мм, охватываемые, на клей, Ø 50 мм,
 - 2 рифленных штуцера Ø 45 мм, охватываемые, на клей, Ø 50 мм,
 - 1 прозрачный патрубок Ø 38 мм, охватываемый, на клей, Ø 50 мм, для сливной трубы,
 - 1 тубик клея ПВХ.
- Коллекторная пластина, покрывающая всю площадь фильтра, применяется вместо стандартных всасывающих трубок, что упрощает сборку фильтра;
- Крышку фильтра можно снять полностью, что обеспечивает более свободный доступ к наполнителю фильтра;
- Фильтр поставляется в комплекте с подставкой из АБС черного цвета, устойчивой к воздействию УФ лучей;
- Максимальное рабочее давление (согласно стандарту NF P 90 319): 1 бар.

Эти фильтры поставляются без фильтрующих средств (применять песок с размером зерна 0,6 - 1,25 мм).

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м³/ч	фильтр Ø мм	в мм	фильтрующие средства галька/песок в кг	клапан мм	Цена
20070001	Песочный фильтр MTi-400	6	400	540	20	50	191,40
20170001	Песочный фильтр MTi-400 EH	6	400	640	25	50	204,00
20270001	Песочный фильтр MTi-500	10	500	780	50	50	244,00

■ ■ ■ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ MAGIC® MGi INJECTED

семейство 790

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1 песочный фильтр Magic MTi согласно приведенному выше описанию;
- 1 насос Aqua Plus 4, 6, 8 или 11;
- 1 комплект для соединения насоса с фильтром, 2 рифленных штуцера 38 мм, тубик клея и 2 клипсовых зажима;
- 1 основа из АБС, черного цвета, устойчивая к УФ, поставляется как стандартная.

Эти фильтры поставляются без фильтрующих средств (применять песок с размером зерна 0,6 - 1,25 мм).

Артикул	Описание продукта	пропускная мощность м³/ч	фильтр тип	Ø мм	насос тип	кВт	клапан мм	Цена
20575110	Фильтровальная установка MGi-400	4 м³/ч моно	MTi-400	400	Aqua Plus 4	0.18	50	425,00
20575210	Фильтровальная установка MGi-400	6 м³/ч моно	MTi-400	400	Aqua Plus 6	0.25	50	451,00
20675210	Фильтровальная установка MGi-400-EH	6 м³/ч моно	MTi-400 EH	400	Aqua Plus 6	0.25	50	461,00
20775410	Фильтровальная установка MGi-500	8 м³/ч моно	MTi-500	500	Aqua Plus 8	0.40	50	506,00
20775610	Фильтровальная установка MGi-500	10 м³/ч моно	MTi-500	500	Aqua Plus 11	0.45	50	539,00

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ФИЛЬТР С КАРТРИДЖЕМ

■■■ SOLIFLOW®

семейство 1050



ПРЕИМУЩЕСТВА SOLIFLOW:

- укомплектованная фильтровальная установка,
- свободный выбор места размещения возвратных форсунок и прожекторов,
- внутри Soliflow нет труб и клапанов: отсутствует риск потери давления,
- экономична: насос всего 400 Вт,
- плавающий дозатор со средствами по уходу за водой,
- совместим с соевым электролизом,
- одноразовый мешок для фильтра,
- минимальные затраты на техобслуживание и перезимовку,
- электрооборудование находится в отдельном блоке управления,
- незаметна и эстетична,
- можно установить 1 или 2 возвратные форсунки,
- практически бесшумна благодаря охлаждению двигателя водой (отсутствует воздуходувка).



Удаленная панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- компактная фильтровальная установка из ABS, устойчива к ультрафиолету,
- тонкость фильтрации: 25 мкм с мешком, 15 мкм с картриджем,
- скорость протока: 14 м³/ч/м²,
- фильтр. поверхность: 1,08 м² (вариант с мешком),
- фильтр. скорость с 2 возвратными форсунками: 11 м³/ч,
- с отдельным блоком управления вкл. таймер, защиту двигателя, устройство защит. отключения 30ма,
- Включает в себя один трансформатор на 300 В-А/ 12 В для подводного светильника,
- 6 одноразовых фильтров. мешков,
- занимает меньшую площадь: 400 x 800 x 1000 мм,
- вес: 22 кг.

Артикул	Описание продукта	Цена
8410000	Soliflow с насосом 11м ³ /ч, 1 фаз., блок управления	1 490,00
ОПЦИЯ		
8465281	Лицевая накладка - цвет голубой	20,90
8465282	Лицевая накладка - цвет синий	20,90
8465284	Лицевая накладка - цвет бирюзовый	20,90
8465285	Лицевая накладка - цвет бежевый	20,90
8465288	Лицевая накладка - цвет серый	20,90
8465289	Лицевая накладка - цвет черный	20,90
8463401	Фильтровальный картридж в комплекте (корпус и картридж)	230,00
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ		
8463100	мешок с 5 сменными мешочками для фильтра	55,80
8493410	картридж Soliflow	159,00

* см. информацию на сайте procopi.com

французская норма NFC 15-100 предписывает обязательное использование устройства защитного отключения 30 ма.



■■■ STA-RITE POSI-CLEAR

семейство 1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Бак из ABS,
- Предназначен для частных бассейнов и спа,
- Кольцо Posi-lok облегчает обслуживание и уход за фильтром,
- Широкое направленное воздуховыпускное отверстие
- 2" впускное/выпускное отверстия для максимального расхода,
- Простое и быстрое обслуживание.

Артикул	Описание продукта	Поверхность фильтрации м ²	пропускная мощность м ³ /ч	Цена
0409100	Картриджный фильтр Posi-Clear PXC75	7.00	11	389,00
1 0409200	Картриджный фильтр Posi-Clear PXC95	8.80	21	412,00
0409300	Картриджный фильтр Posi-Clear PXC125	11.60	28	465,00

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ


Артикул	модель	Описание продукта	В	Наруж. диам.	Внутр. диам.	Цена
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ HAYWARD						
1	0366000	C-4325 картридж Hayward C-200/225	300	117	50	34,10
	0366500	C-7626 картридж Hayward C-250	250	175	75	37,50
	0367000	C-7656 картридж Hayward C-500	500	178	75	54,50
	0367500	C-7676 картридж Hayward C-750	745	178	75	85,30
	0368000	C-8600 картридж Hayward C-800	445	216	100	86,60
	0368500	C-8610 картридж Hayward C-1100	590	216	100	91,50
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ MARTEC						
2	0376000	C-4301 картридж Martec, тип MAR-6	378	125	55	34,60
	0376500	C-7415 картридж Martec, тип MAR-11	377	190	75	62,10
	0377000	C-7419 картридж Martec, тип MAR-15	556	190	75	118,20
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ STA-RITE						
3	0411000	UHD-SR35 картридж Sta-Rite 35-GPM	240	220	104	69,20
	0412000	UHD-SR50 картридж Sta-Rite 50-GPM	339	220	104	74,30
	0413000	UHD-SR70 картридж Sta-Rite 70 GPM	463	220	104	96,80
	0414000	UHD-SR100 картридж Sta-Rite 100-GPM	654	220	104	128,20
	0415000	UHD-SR135 картридж Sta-Rite 135-GPM/PF135	873	220	102	164,80
	0416000	UHD-SR137 картридж Sta-Rite 137-GPM/PTM135	800	220	100	161,90
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ HARMSCO/SUBAPAK						
4	0348000	C-2300 картридж Harmasco T-380	246	69	28	12,10
	0348000	C-2300 картридж Harmasco T-380	246	69	28	12,10
	0348000	C-2300 картридж Harmasco T-380	246	69	28	12,10
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ COLECO						
5	0351000	C-4606 картридж Coleco F-120/DR-7	202	110	50	13,20
	0351200	C-4611 картридж Coleco F-112/DR11	270	120	50	16,70
	0352000	C-4618 картридж Coleco F-225/DR18	455	120	30	24,30
СОВМЕСТИМЫ С МОДЕЛЬЮ SEVYLOR						
6	0357100	34594 картридж Sevylor S10	203	110	55	32,00
КАРТРИДЖИ WELTICO						
7	0796600	- картридж д. фильтра скиммера С6	630	185	90	95,40
	0796350	- Картридж С2, с сердцевинной	270	182	-	104,70
	0796400	- Картридж С3, с сердцевинной	395	182	-	112,40
	0796450	- Картридж С5, с сердцевинной	520	182	-	122,60
	0796500	- Картридж С6, с сердцевинной	645	182	-	121,80
	0796550	- Картридж С7, с сердцевинной	770	182	-	156,00
КАРТРИДЖИ SPAQUIP						
8	0378201	- картридж Spaquip 2075	376	185	75	99,40
	0378301	- картридж Spaquip 2100	556	185	75	124,00
	0378401	- картридж Spaquip 2150	736	185	75	173,70
КАРТРИДЖИ SOLIFLOW						
	8493410	- картридж Soliflow	360	254	152	159,00
КАРТРИДЖЫ СПА						
	2523000	- картридж Grand Canyon, 2	230	150	40	227,00
9	31090195	- Картридж для спа Procopi	225	150	40	108,30
	2521500	- Картридж для спа, комплект из 2 шт.	117	125	54	96,30
КАРТРИДЖИ POSI CLEAR						
	0409150	- Оригинальный картридж для фильтра Posi-Clear PXC75	440	225	100	145,70
	0409250	- Оригинальный картридж для фильтра Posi-Clear PXC-95	440	225	100	167,90
	0409350	- Оригинальный картридж для фильтра Posi-Clear PXC-125	715	225	100	207,00



Некоторые картриджи совместимы с другими марками. при помощи размера, диаметра и высоты вы можете определить, какая модель вам необходима.

КОРОБА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ТОЛЬКО КОРОБА

семейство 2050 и 5600

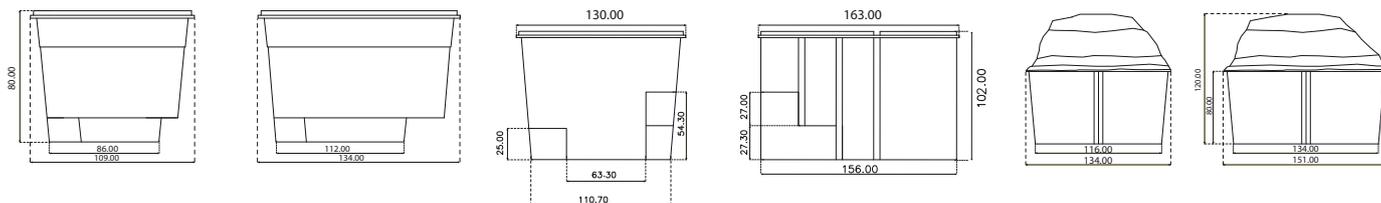

Короба для оборудования изготавливаются из армированного стеклопластика. Предлагаются три варианта:

- Sedici - углубленный вариант малого размера, с плоской крышкой, устанавливаемой в уровень с поверхностью.
- Comodo - углубленный вариант большого размера, с плоской крышкой, устанавливаемой в уровень с поверхностью.
- Roc - выступающий вариант, с крышкой- «камнем».

Артикул	Описание продукта	Цена
1	0759200 Короб для оборудования Sedici, углубленный вариант, только короб	889,00
2	0760200 Короб для оборудования Comodo, углубленный вариант, только короб	1 297,00
3	0760800 Короб для оборудования Roc, выступающий вариант, только короб	1 840,00
	1392050 Стеновой проход, 50 мм, на клей	16,20
	1392063 Стеновой проход, 63 мм, на клей	31,10
	0081600 Расходы по перевозке короба	104,90
Чистая цена без НДС		

КОРПУСА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК В КОМПЛЕКТЕ

семейство 2050



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:

- Всасывающий коллектор с запорным клапаном для одного или двух скиммеров;
- 5 отверстий для стеновых проходов;
- Всасывающий коллектор донного слива,
- Разъем для подсоединения «пылесоса»;
- Перепускной канал, позволяющий использовать разъем для подсоединения «пылесоса» в режиме всасывания или с бустерным насосом;
- Обрато в бассейн.
- Сливной канал.

В сборочный комплект также входят следующие наименования:

- Стеновые проходы, патрубки и клапаны на 1/4 оборота с двойной муфтой (из ПВХ, на клей), необходимые для монтажа оборудования в коробе;
- Жесткие трубы из ПВХ PN-10, нарезанные точно по размеру и пронумерованные в соответствии с четкой схемой, прилагаемой к коробу для оборудования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:

Короба для оборудования оснащены следующим:

- Одно отверстие для уплотнительного входа кабеля электропитания 230 В + Е + N, сечением 2,5 мм²;
- С2 уплотнительных кабельных входа (без отверстия в них) для кабелей питания (2x6 мм²) двух подводных прожекторов 12В/ 300 Вт.

ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные электрические кабели в комплект не входят.

Корпус для фильтровальной установки включает в себя:	4 Sedici	5 Comodo	6 Roc-1	7 Roc-2
Корпус для фильтровальной установки, без оборудования	1	1	1	1
Песочный фильтр Magic MTi 500	1	-	1	-
Песочный фильтр RTM Classic 610-A	-	1	-	1
Насос Aqua Plus 11	1	-	1	-
Насос Eurostar II 150-M	-	1	-	1
Панель управления SR-Light для управления фильтрацией и 2 подводными прожекторами	1	1	1	1
Соединительный комплект: трубы, муфты и клапана	1	1	1	1
Артикул	0759220	0760220	0760830	0760840
Цена	1 928,00	2 964,00	2 897,00	3 507,00

Внимание: Чтобы избежать повреждений при транспортировке, поставляемые вместе с корпусом фильтр, трубы, соединительные детали и клапаны находятся не в собранном виде.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ



■ ■ ■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ EASY

семейство 500

Артикул	Описание продукта	Цена
1 0201100	Автоматический 6-позиционный клапан Easy 1000 с таймером - 1"1/2	1 090,00
0201200	Автоматический 6-позиционный клапан Easy 1000 с таймером - 2"	1 126,00
0201400	Автоматический 6-позиционный клапан Easy 4000 с таймером и манометром - 1"1/2	1 253,00
0201500	Автоматический 6-позиционный клапан Easy 4000 с таймером и манометром - 2"	1 291,00

Впускные и выпускные патрубки клапанов Easy крепятся на клей.

Для подсоединения к нашим фильтрам Python и RTM Excellence нужен соединительный набор арт. № 8051050 (Ø 50 мм) и № 8052150 (Ø 63 мм).

■ ■ ■ КЛАПАНЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ RTM®, PYTHON®, MAGIC®, NAJA® И VIPER®

семейство 500

Артикул	Описание продукта	Цена
2 0202100	Клапан SM-10x32/P - отверстия с резьбой 1"1/2, для S-500 до S-610-A	92,60
0202200	Клапан SM-10x32/P - отверстия с резьбой 2", для S-610 до S-1000	136,00
3 0202300	Клапан TM-12 резьба 6" - отверстия с резьбой 1"1/2, для Python Top	96,60
0202330	Клапан TM-22, отверстия с наружной резьбой 6" и внутренней резьбой 2"	142,50
4 0202400	Клапан Top - выпускн. отверстия с резьбой 1"1/2, для фильтра Magic, Naja и Cobra Top	86,80
5 0202360	Клапан TM-12, 8" - отверстия с внутренней резьбой 1"1/2, для фильтров Python >500 мм и RTM Top	144,80
6 0202370	Клапан TM-22, 8" - отверстия с внутренней резьбой 2", для фильтров Python и RTM Top	186,70
0202350	Клапан SM-30x32/P - отверстия с внутренней резьбой 3", в сборе с соединительным комплектом	871,00
7 0202110	Самоклеющаяся лэйба на 4х языках RTM и Python 1"1/2	по 10 26,90
0202210	Самоклеющаяся лэйба на 4х языках RTM и Python 2"	по 10 26,90



■ ■ ■ КЛАПАНЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ COBRA® И VIPER®

семейство 500

Артикул	Описание продукта	Цена
0203100	Клапан SM-10x32/C - отверстия с резьбой 1"1/2 для Cobra и Viper Side 500/650	91,60
8 0202450	Клапан Top-3000 - выпускн. отверстия с резьбой 1"1/2, для фильтра Magic, Naja и Cobra Top	86,80

■ ■ ■ КЛАПАНЫ ДЛЯ LACRON ФИЛЬТРОВ

семейство 500

Артикул	Описание продукта	Цена
9 0204100	Клапан SM-10/3 - отверстия с резьбой 1"1/2	66,60
10 0204200	Клапан SM-20/3 - отверстия с резьбой 2"	109,40

■ ■ ■ КЛАПАНЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ МАМБА®

семейство 500

Артикул	Описание продукта	Цена
0207100	Клапан SM Мамба 1"1/2 - отверстия с резьбой 1"1/2	83,50
0207200	Клапан SM Мамба 2" - отверстия с резьбой 2"	122,40

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ

КЛАПАНЫ ALL (ОТКРЫТ. КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ С РЕЗЬБ.)

семейство 500

1



Артикул	Описание продукта	Price
0205100	Клапан SM10-AO белый - отверстия с резьбой 1"1/2	70,80
0205200	Клапан SM 20-AO белый - отверстия с резьбой 2"	112,60
1 0205300	Клапан SM 30-AO белый - отверстия с резьбой 3"	588,00
0205350	Клапан SM 30-AO черный - отверстия с резьбой 3"	615,00
0205400	Клапан SM 40-AO - отверстия с резьбой 4"	2 093,00

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАНОМЕТРЫ

семейство 500 и 880

2



3



Артикул	Описание продукта	Price
2 8051055	Манометр, 0-2,5 бар, бок. резьба 8/13 (1/4")	16,10
8051055	Манометр, 0-2,5 бар, бок. резьба 8/13 (1/4")	по 10 12,90
3 22090023	Глицериновый манометр Ø 53 мм, для фильтров RTM Excellence и Premium	21,20

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

семейство 5600

Артикул	Описание продукта	Price
1359050	Сборная муфта ПВХ из 3-х частей, с резьбой 1"1/2 x 50мм, с прокладкой, для сборки без тефлона	9,30


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ТРУБЫ

семейство 5600




Артикул	Описание продукта	Price
1398050	Коллекторная труба, 3 входа Ø 50	22,40
1398063	Коллекторная труба, 3 входа Ø 63	23,50
1399050	Заглушка д. коллекторной трубы 50/63	2,38

Поставляются с 2 заслонками, на клей 63/50, внеш./внутр. резьба.



Коллекторная труба 50 мм



Коллекторная труба 63 мм

ПЕСОК, ГАЛЬКА И КИЗЕЛЬГУР

семейство 600 и 750

4



5



Артикул	Описание продукта	Price
ПЕСОК И ГАЛЬКА		
4 0241000	Песок для фильтра 0,6/1,25	за мешок 25 кг 21,10
0241100	Песок для фильтра 0,6/1,25	поддон с 48 мешками (1200 кг) 452,00
0243000	Галька для фильтра 2,0/4,0	за мешок 25 кг 21,10
0243100	Галька для фильтра 2,0/4,0	поддон с 48 мешками (1200 кг) 452,00
0081510	Стоимость перевозки песка/гальки за палетту	нетто 186,90
КИЗЕЛЬГУР		
5 0259070	Кизельгур, пакет 5 кг	за мешок 20,80
0259070	Кизельгур, пакет 5 кг	по 60 мешков, за мешок 17,90
0259080	Кизельгур, пакет 10кг	за мешок 39,70
0259080	Кизельгур, пакет 10кг	по 40 мешков, за мешок 34,30