



TGV-20

ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краны являются важными элементами управления потоком, которые обеспечивают открытие / закрытие потока. Полнопроходные шаровые краны благодаря конструкции имеют минимальные потери давления. В частности, AYVAZ TGV 20 обеспечивает потерю давления, эквивалентную потере давления, возникающей в трубе того же диаметра.

Применение:

Горячая вода, холодная вода и в конденсатопроводах.

Монтаж:

Устанавливается в любом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Корпус фланцев GG-25 чугун
- Шар из нержавеющей стали
- Пластина из нержавеющей стали и усиленная пружина.
- Уплотнительное кольцо и уплотнение штока выполнены из тефлона.
- Наружное уплотнительное кольцо из силикона.
- Шток из нержавеющей стали с PTFE и уплотнительным кольцом, установленным внутри, обеспечивает дополнительное уплотнение.
- **Стандарт соединительных фланцев:** EN 1092-2 & TS-ISO 7005-2
- Полнопроходной.
- Длительный срок службы.
- Простота в использовании.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ	
Макс. рабочее давление (бар)	10/16
Макс. рабочая температура (°C)	180

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ	
DN40 - DN150	10/16 бар
DN200 - DN250	16 бар




DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
10,6 кг	12,2 кг	18 кг	22,4 кг	29,4 кг	66,6 кг	80 кг	140 кг	203 кг

TGV-20 ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

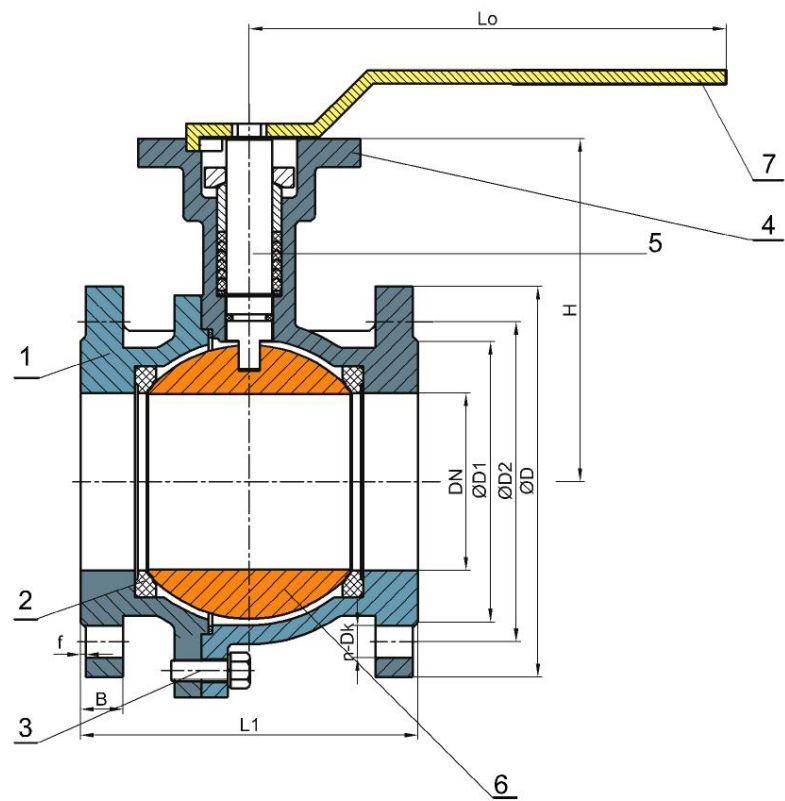


Размеры (мм)									
Диаметр	PN16 - DN (мм)								
DN	D	D1	D2	L1	L ₀	B	f	H	n-Dk
40	150	88	110	140	200	18	3	123	4-Ø18
50	165	102	125	150	285	20	3	134	4-Ø18
65	185	122	145	170	285	20	3	142	4-Ø18
80	200	138	160	180	410	22	3	152.5	8-Ø18
100	220	158	180	190	410	24	3	186	8-Ø18
125	250	188	210	325	600	26	3	222.5	8-Ø18
150	285	212	210	350	700	26	3	215	8-Ø23
200	340	268	295	400	760	30	3	298	8-Ø23
250	405	320	355	450	900	32	3	378	8-Ø23

Список частей		
№	Наименование	Материал
1	Корпус	GG-25 Чугун
2	Уплот.кольцо	PTFE
3	Болт	A 3
4	Крышка	CF8
5	Шток	SS 416
6	Шар	SS 304
7	Ручка	Сталь

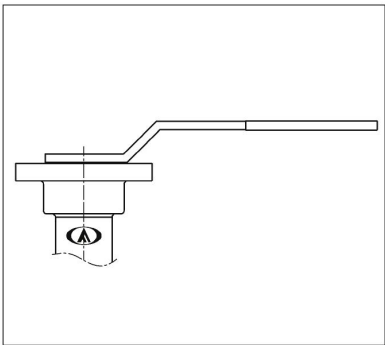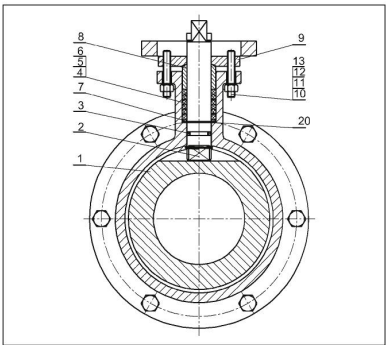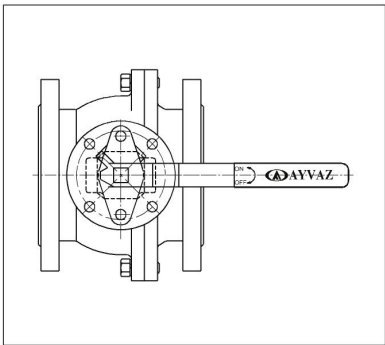

TGV-20 ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

3D ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ

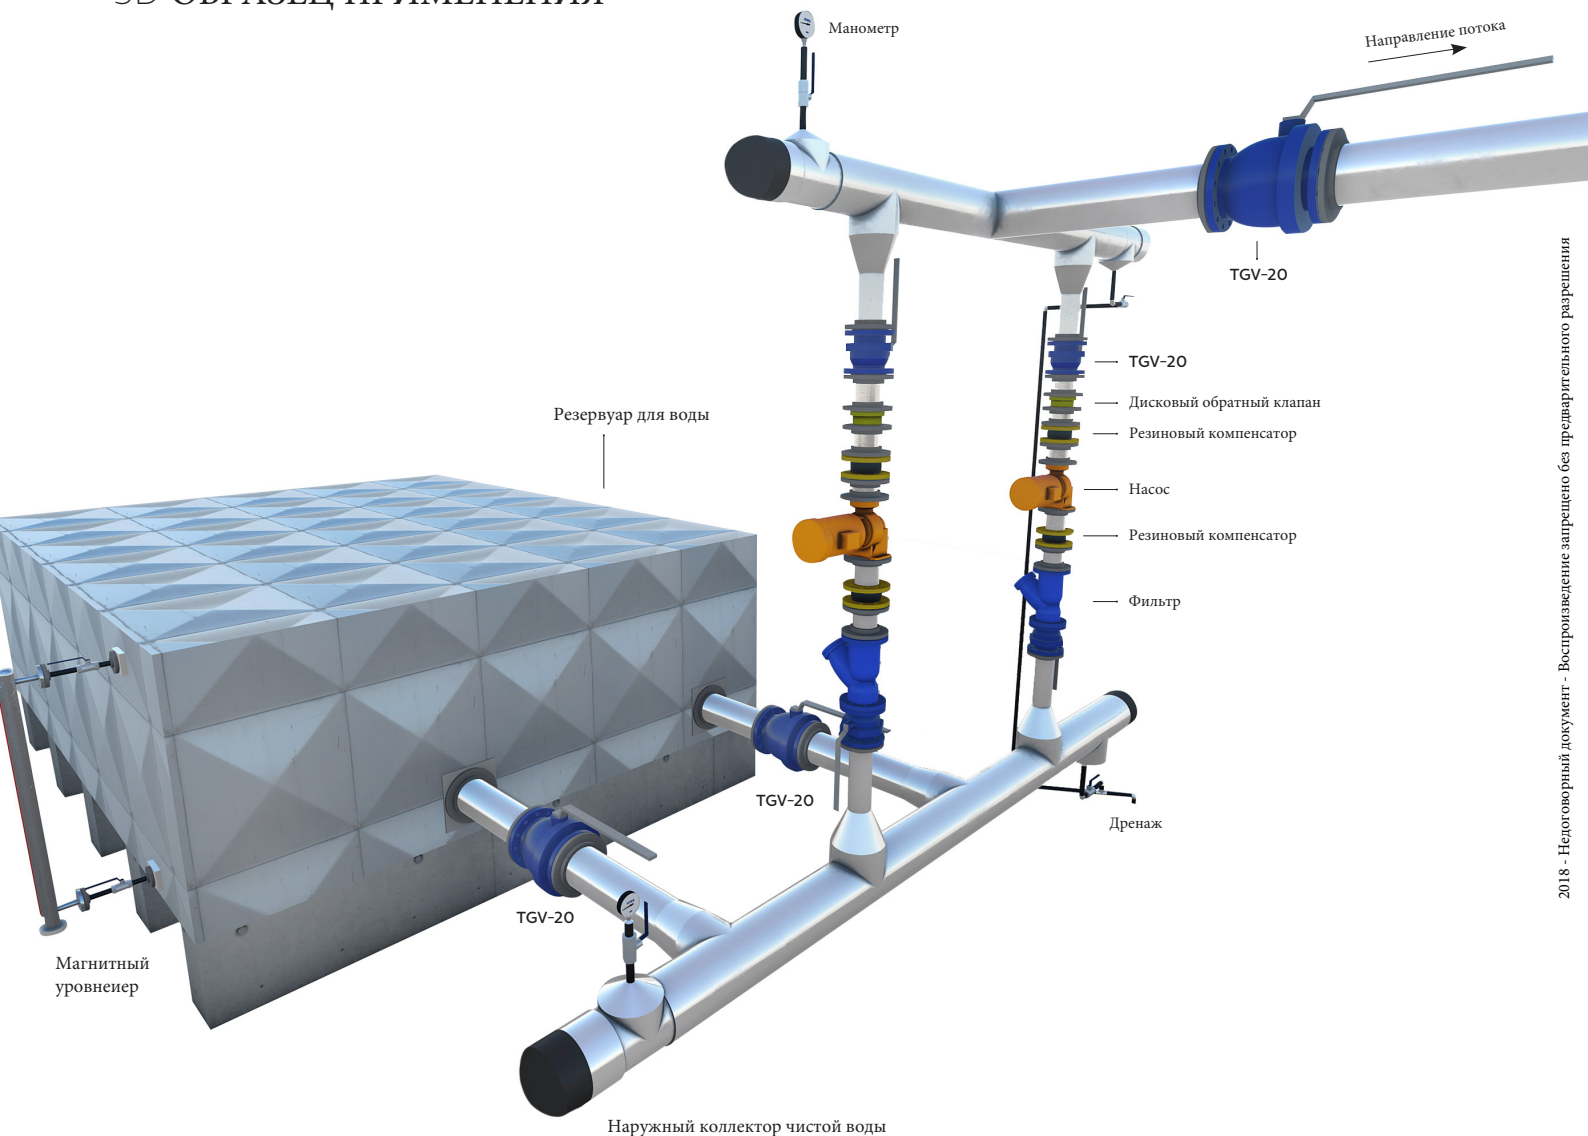

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Belgrad/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Cixi City/China

Tel: +86 574-58973851
info@ayvazchina.com

Kazakhstan

Tel: +7 (701) 066 066 1
+90 (533) 760 34 66
celyas@ayvaz.com

Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu