



TGV-25

ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краны являются важными элементами управления потоком. Полнопроходные шаровые краны благодаря конструкции имеют минимальные потери давления.

В частности, полнопроходные шаровые краны Ayvaz TGV 25 обеспечивают эквивалентную потерю давления такую же как в трубе того же диаметра.

Области применения:

Линии горячей, холодной воды и конденсатопроводы

Монтаж:

Устанавливается в любом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус фланцев GGG-25
- Шар из нержавеющей стали
- Уплотнительное кольцо и уплотнение штока выполнены из тефлона.
- (PTFE) Наружное уплотнительное кольцо из силикона.
- Шток из нержавеющей стали с PTFE и уплотнительным кольцом, установленным внутри, обеспечивает дополнительное уплотнение.
- **Стандарт соединительных фланцев:** EN 1092-2 & TS-ISO 7005-2
- Полнопроходной.
- Длительный срок службы.
- Простота в использовании.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ


Макс. рабочее давление (бар)	10/16 бар
Макс. рабочая температура (°C)	180 °C

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

DN40 – DN150	10/16 бар
DN200	16 бар

DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
10,6 кг	12,2 кг	18 кг	22,4 кг	29,4 кг	66,6 кг	80 кг	140 кг

TGV–25 ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

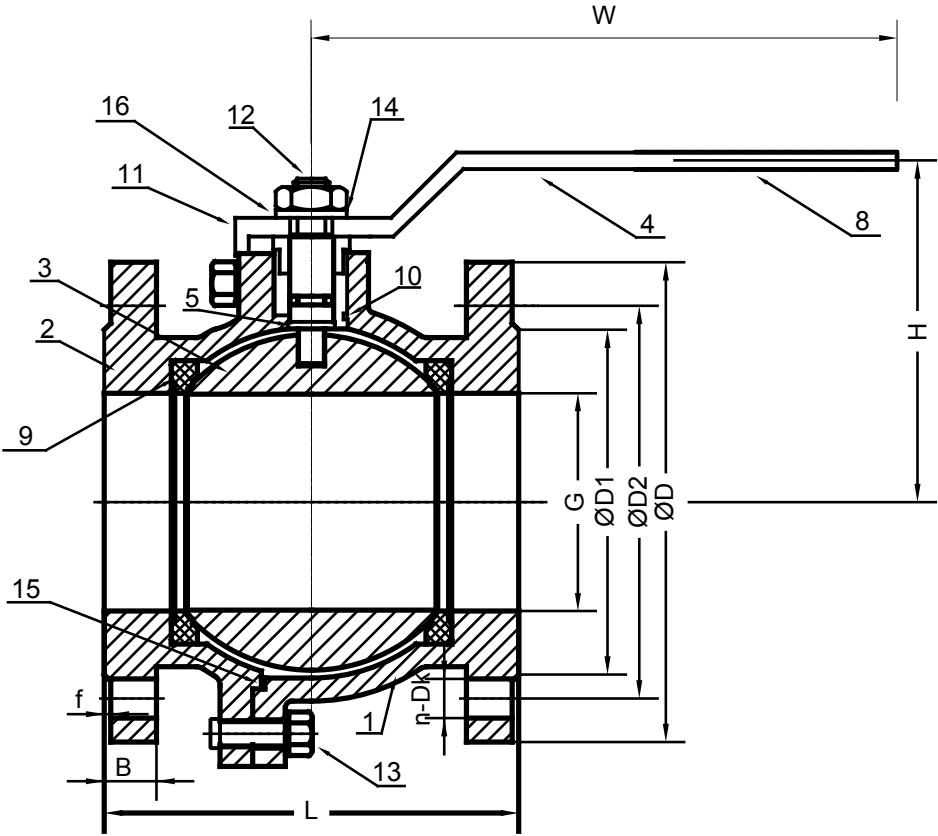


РАЗМЕРЫ (мм)								
Диаметр	PN10/16 - DN (мм)							
DN	D	D1	D2	L	B	f	H	n-Dk
40	150	78	110	140	18	3	135	4-Ø19
50	165	99	125	150	20	3	142	4-Ø19
65	185	118	145	170	20	3	152	4-Ø19
80	200	132	160	180	22	3	160	8-Ø19
100	220	156	180	190	24	3	174	8-Ø19
125	250	184	210	325	26	3	195	8-Ø19
150	285	211	210	350	26	3	210	8-Ø23
200	340	266	295	400	30	3	240	8-Ø23

СПИСОК ЧАСТЕЙ		
№	Наименование	Материал
1	Корпус	GGG-25
2	Крышка	GGG-25
3	Шар	AISI 304
4	Ручка	C 1040
5	Шплинт	X20CR13/Ç1040
6	Соединение	C 1040
7	Болт	C 1030
8	Покрытие ручки	Plastic
9	Тефлоновое уплотнение	PTFE
10	Уплотнение штока	PTFE
11	Стопор	C 1040
12	Гайка	DIN-985
13	Гайка	DIN-934
14	Упорная шайба	C 1040
15	Уплотнение	PTFE
16	Упорная шайба	C 1040

TGV-25 ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

3D ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ

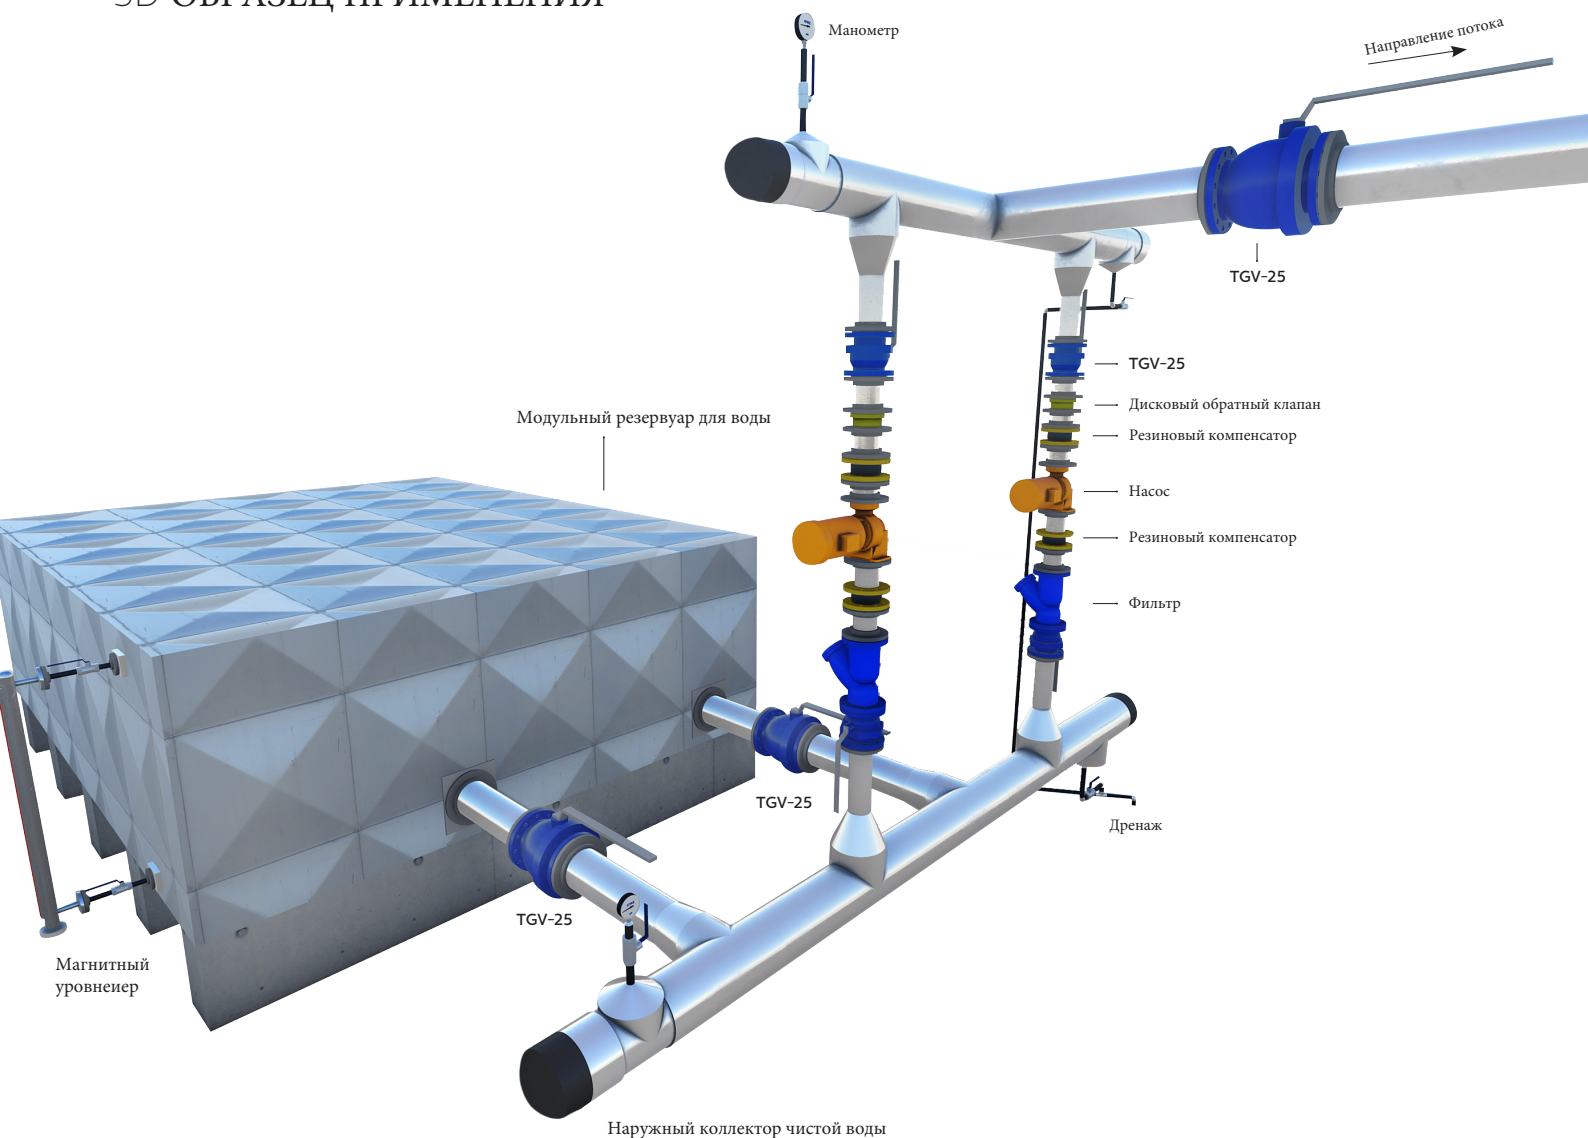

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa 'nan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Haci Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China
Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu