



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОЙ ТЕХНИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

- *прямой подогрев*
- *высокая эффективность*
- *экологическое сгорание*
- *пьезоэлектрическое зажигание*
- *оснащение термостатом уходящих газов*
- *отличная термоизоляция*
- *высокая надежность*
- *низкий уровень шума*



НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ

АТТАСК РЗО

Самый эффективный и самый комфортабельный принцип нагрева теплой воды, совершенная защита от коррозии, чрезвычайная долговечность



Фирма **АТТАСК®** является словацким производителем газовых настенных и чугунных котлов, резервуаров теплой воды, газоподогревательных резервуаров теплой воды и принадлежностей к ним респределяемых под маркой АТТАСК. Фирма входит в число самых крупных в Словакии заводовизготовителей указанного вида техники, несколько раз оцененных на международных выставках.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ




ГАЗОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОВУЮ ТРУБУ АТТАСК PZO 80,120 и 150л

- Подогреватель типа PZO является газовым резервуарным подогревателем с прямым подогревом теплой воды
- Подогрев обеспечивается атмосферной горелкой
- Подогреватель предназначен для подвески на стену
- Температура подогреваемой воды устанавливается пользователем настройкой управляющей кнопки газового регуляционного клапана в диапазоне с 30 до 70°C
- Установленная величина температуры воды держится автоматически
- Ее дополнительный подогрев происходит или после забора около 20л теплой воды или при понижении ее температуры на 5°C
- В настоящее время самый экономный способ подогрева теплой воды

Основные технические данные

Параметр	PZO 80	PZO 120	PZO 150
Емкость резервуара	80 л	120 л	150 л
Номинальная мощность	4,2 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт
Коэффициент полез. действия	87%	87%	87%
Макс. избыточ. давление воды	6 бар	6 бар	6 бар
Масса подогревателя без воды	52 кг	65 кг	78 кг
Расход газа при эксплуатации	0,52 м ³ /ч	0,58 м ³ /ч	0,58 м ³ /ч
Время нагрева воды с 20°C до 60°C	65 мин	83 мин	104 мин
Вид использованного топлива	природный газ		
Высота "А"	1025 мм	1280 мм	1550 мм
Диаметр "В"	520 мм	520 мм	520 мм

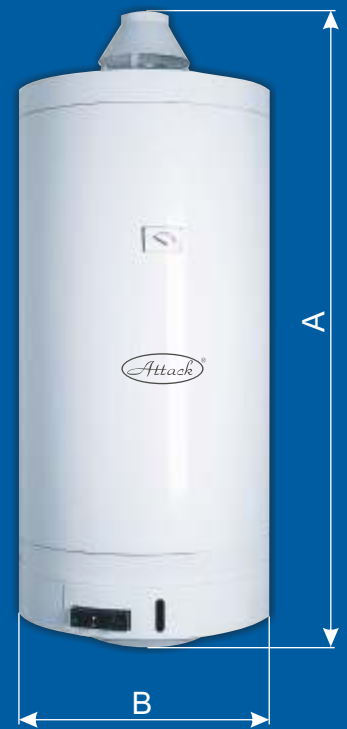

Производитель:

TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA

Экспортер:

ATTACK s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA

тел.: 00421 43 4003 103
факс: 00421 43 4003 106
E-mail: kotle@attack.sk
export@attack.sk
web: www.attack.sk
www.termogas.sk

