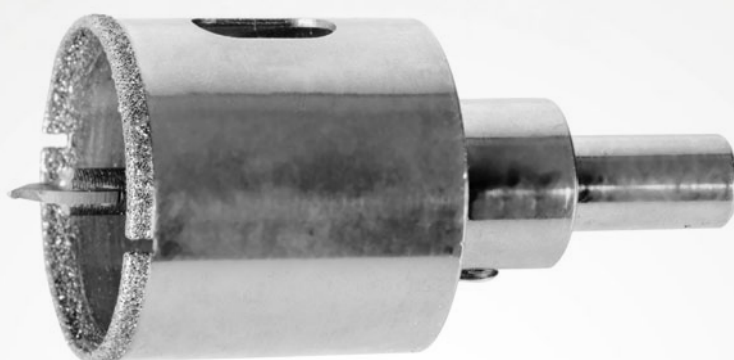


- Равномерное распределение зерна на поверхности рабочей части обеспечивает аккуратное сверление материала без трещин и сколов

- Центрующее сверло исключает возможность смещения инструмента во время работы
- Материал абразива – синтетические алмазы, зерно 60


29850-18

Предназначена для сверления отверстий в керамической и кафельной плитке диаметром до 120 мм при обязательном водяном охлаждении.

Артикул	Диаметр коронки, мм	Глубина, мм	Тип упаковки
29850-18	18	35	Двойной пластиковый блистер
29850-20	20		
29850-22	22		
29850-24	24		
29850-25	25		
29850-32	32		
29850-35	35		
29850-38	38		
29850-40	40		
29850-45	45		
29850-50	50		
29850-53	53		
29850-60	60		
29850-65	65		
29850-68	68		
29850-73	73		
29850-80	80		
29850-83	83		
29850-90	90		
29850-102	102		
29850-115	115		
29850-120	120		