


ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ

Ленточные пилы ЗУБР отличаются надежностью, удобством эксплуатации и простотой настройки. Обеспечивают точный равномерный рез заготовок из различных материалов: древесины, ДСП, ДВП, пластика и др.

ВИДЫ ПИЛЕНИЯ

прямое



косое



под наклоном



комбинированное



фигурное



Артикул	ЗПЛ-350-190	ЗПЛ-305
Мощность, Вт	350	750
Макс. высота заготовки, мм	80	170
Макс. ширина заготовки, мм	190	305
Габариты, см	38 x 28.5 x 75	108 x 53 x 49

5
лет
ГАРАНТИЯ



Компактный настольный ленточнопильный станок **ЗПЛ-350-190** отлично подходит для работы с различными материалами. Простая и надежная конструкция оптимальна для всех видов пиления: прямого, ко- сого, под наклоном, комбинированного и фигурного.

- Жесткий литой стол
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий самопроизвольный запуск после отключения напряжения
- Надежный необслуживаемый асинхронный двигатель
- Подвижные продольный и угловой упоры для пиления в размер
- Возможность подключения пылесоса

Обеспечивает точный и равномерный рез заготовок толщиной до 80 мм.


Мощность, Вт	350
Число скоростей	1
Скорость движения полотна, м/с	14,7
Длина пильного полотна, мм	1425
Ширина пильного полотна, мм	3–10
Макс. высота заготовки, мм	80
Макс. ширина заготовки, мм	190
Мин. радиус пиления, мм	20
Угол наклона стола	0–45°
Размер рабочего стола, мм	290 x 290
Напряжение питания, В/Гц	220±10% / 50
Габариты, см	38 x 28.5 x 75
Масса изделия / в упаковке, кг	15 / 17



Надежный, легко регулируемый механизм станка



Удобное крепление направляющей. Простая регулировка положения стола

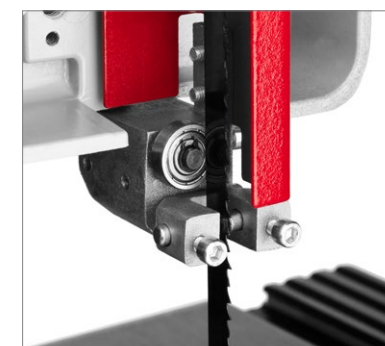

Направляющие штифты и подшипники обеспечивают равномерность реза

80 мм
макс. высота пиления

290 x 290 мм
размер рабочего стола

20 мм РАДИУС
мин. радиус пиления

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
подключение пылесоса

5
лет
ГАРАНТИЯ

Усовершенствованная ленточная пила **ЗПЛ-305** обладает повышенной жёсткостью конструкции и надёжным приводом, что обеспечивает точный, быстрый и качественный распил. Благодаря тщательно подобранному балансу характеристик и улучшенной пылезащите оптимально подходит для ежедневной работы в условиях небольшой мастерской.

- Простая и надёжная конструкция для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном, комбинированного и фигурного
- Жесткий литой стол
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий самопроизвольный запуск после отключения напряжения
- Надёжный необслуживаемый асинхронный двигатель
- Подвижные продольный и угловой упоры для пиления в размер
- Пылезащита и возможность подключения пылесоса

Предназначена для работ с заготовками толщиной до 170 мм (пиление, вырезание, фигурная обрезка и т.д.) из различных материалов.

Мощность, Вт	750
Число скоростей	2
Скорость движения полотна, м/с	6,3 / 13,2
Длина пильного полотна, мм	2320
Ширина пильного полотна, мм	6–12,5
Макс. высота заготовки, мм	170
Макс. ширина заготовки, мм	305
Мин. радиус пиления, мм	35
Угол наклона стола	0–45°
Размер рабочего стола, мм	495 x 390
Напряжение питания, В/Гц	220±10% / 50
Габариты, см	108 x 53 x 49
Масса изделия / в упаковке, кг	59 / 64



Уплотнение крышек, специальная вставка и щетки защищают механизм станка от пыли



Конструкция пилы обладает повышенной жёсткостью



Направляющие штифты и подшипники обеспечивают равномерность реза

170 мм
макс. высота пиления

495 x 390 мм
размер рабочего стола

35 мм
РАДИУС мин. радиус пиления

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
подключение пылесоса