

ENERGY STATION FP

Арт. 069589

Energy Station FP - это пусковая тележка для 24В тяжелой техники (грузовики, строительная и сельскохозяйственная техника). Это оборудование поставляется без аккумуляторов, выбор которых остается за пользователем. Имеет интеллектуальное автоматическое зарядное устройство 12В / 30А, которое позволяет одновременно заряжать 2 аккумулятора и отлично подходит для альтернативной системы зарядки.


АВТОНОМНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 12/24V



- Оснащается одним или двумя свинцово-кислотными или гелевыми аккумуляторами (не входит в комплект поставки) от 100 до 375 Ач.
- Пусковая мощность зависит от емкости выбранных аккумуляторов. Energy Station FP предназначена для запуска тяжелых транспортных средств, сельскохозяйственной и коммунальной техники и автобусов.
- Он имеет встроенный тестер для проверки состояния заряда внутренних батарей и обеспечения их емкости перед запуском двигателя.

ВСТРОЕННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12В

- Energy Station FP имеет интеллектуальное зарядное устройство 12В/30А, способное заряжаться независимо или одновременно:
- **внутренние батареи** поочередно и автономно.
- **внешняя свинцово-кислотная батарея** с гелевым или жидким электролитом емкостью от 100 до 375 Ач
- Интерфейс дополнен индикаторами, показывающими состояние заряда каждой батареи.
- Кривая нагрузки разрабатывается поэтапно:

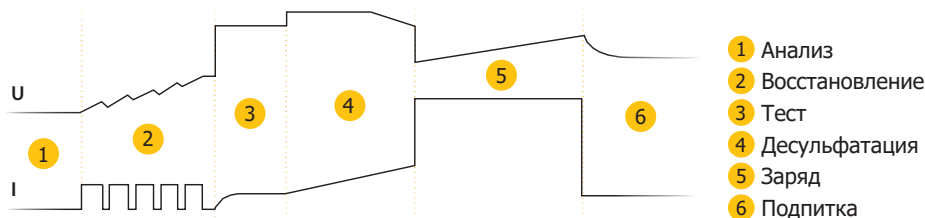

БЕЗОПАСНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В МАСТЕРСКОЙ











- Energy Station FP оснащена выключателем батареи и предохранителем на 300 А.
- Он также защищен от обратной полярности и имеет визуальную и звуковую сигнализацию.
- Energy Station FP оснащена задними колесами повышенной проходимости и поворотными передними колесами. Тележка маневренная, прочная и легко преодолевает препятствия. Он оптимален для использования в мастерской и на открытом воздухе.
- Energy Station FP имеет степень защиты от дождя IP23.



Интерфейс



ВИД СЗАДИ

ЗАПУСК		ЗАРЯД				ТЕСТЕР	ВИДЫ ЗАЩИТЫ:				РАЗМЕРЫ				
	MIN. MAX. Ah		Заряд	Заряд						IP				max кг	
12-24 В	100 - 375 Ач каждый	12 В	Pb	100 < 375 Ач	30 А	6 step	■	■	■	300 А	IP23	М 2 x 2,5 Ø 50 мм ²	70 x 62 x 92 см	29 кг (+ батареи)	100 кг