




Скалыватель оптического волокна Серия FC-8R



Легкий, удобный, долговечный

Работа одной рукой


Высококачественное лезвие, 60 000 сколов



Автоматический поворот лезвия




Легкий вес

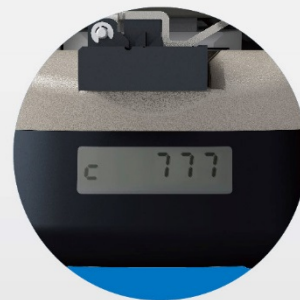

Счетчик сколов

Скалыватель оптического волокна серии FC-8R

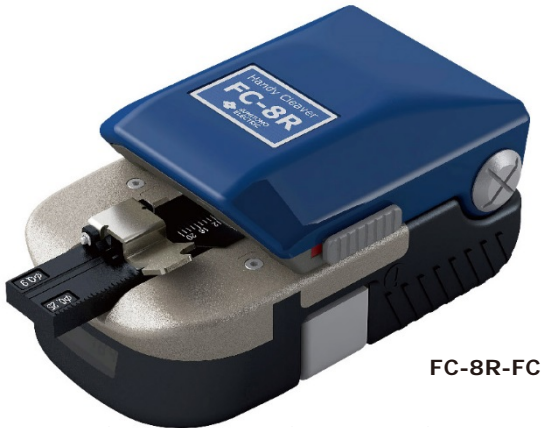

FC-8R-FC



AP-FC8R



TR-FC8R

Спецификация

Модель		FC-8R-F	FC-8R-FC		
Применяемые волокна	Материал	Кварцевое стекло			
	Диаметр волокна	125 мкм			
	Число волокон	от 1 до 12	Одиночное	от 1 до 12	Одиночное
Длина зачистки волокон		10 мм	6~20мм (250 мкм) 10~20мм (900 мкм)	10 мм	6~20мм (250 мкм) 10~20мм (900 мкм)
Пластина оптического волокна		Держатель волокна	Адаптер волокна (AP-FC8R)	Держатель волокна	Адаптер волокна (AP-FC8R)
Угол скола (типичное)	0,5 градуса с одним волокном				
Контейнер для осколков	Предварительно установлен / TR-FC8R				
Авто-поворот лезвия	Установлен				
Счетчик скола *1	Недоступно		Установлен Питание: Литиевая батарея монетного типа CR1220		
Угол открывания крышки	Переключаемый (широкий / узкий)				
Габариты и вес	58×98×49 мм, 260 г				
Сменное лезвие	FCP-20BL(7R)				
Условия эксплуатации	Температура: -10 ~ +50°C, Влажность: 0 ~ 95% (без конденсации)				
Условия хранения	Температура: -40 ~ +80°C, Влажность: 0 ~ 95% (без конденсации)				
Срок службы лезвия *2	60,000 сколов (2,500 сколов × 24 позиции)				

*1 : Скалыватель может подсчитывать количество сколов только в том случае, если на скалыватель установлен держатель волокна

*2 : Срок службы лезвия не гарантирован. Он может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.


Стандартные принадлежности

Наименование	Шифр	Модель			
		FC-8R-F		FC-8R-FC	
Скалыватель	FC-8R-*	FC-8R-F 1шт		FC-8R-FC 1шт	
Адаптер одиночного волокна	AP-FC8R	1 шт			
Блок для настольной работы	DTS-01	1 шт			
Кейс для переноски	CC-8RH	1 шт	—	1 шт	—
	CC-8RSH	—	1 шт	—	1 шт
Руководство	—	1 комплект			
Щетка для очистки	—	1 шт			
Шестигранный ключ	—	1 шт			
Ремень	—	1 шт			



Дополнительные принадлежности

Наименование	Шифр	Примечание
Адаптер одиночного волокна	AP-FC7	В комплекте 1 винт
	AP-FC8R	В комплекте 1 винт и блок для настольной работы
Контейнер для осколков	TR-FC8R	10 штук
Литиевая батарея монетного типа	CR1220	-Только для FC-8R-FC -Коммерческая позиция
Сменное лезвие	FCP-20BL(7R)	Для серии FC-6R/7R

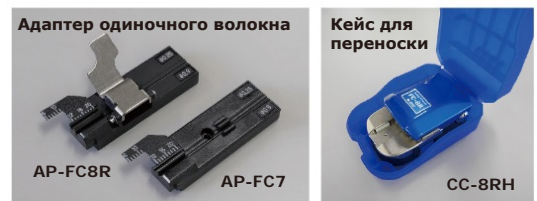

Держатели волокна

Шифр	FHS-025	FHS-09	FHS-025/LB5	FHD-1	FHC-3	FHM-2	FHM-4	FHM-5	FHM-6	FHM-8	FHM-10	FHM-12
Волокно	Одиночное 250мкм	Одиночное 900мкм	Одиночное 900мкм Свободное буфер волокна	Одиночное 250мкм Drop / внутренний кабель	3мм кабель	2-волоконно ленточное	4-волоконно ленточное	5-волоконно ленточное	6-волоконно ленточное	8-волоконно ленточное	10-волоконно ленточное	12-волоконно ленточное
Длина скола	10мм											

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

ТОО «Оптические Технологии», Казахстан
Email: info@optech.kz / Телефон: +7 727 290 20 98
www.optech.kz

OPTECH

Официальный дистрибьютор Sumitomo Electric на территории Казахстана и Центральной Азии