

Песочный фильтр Серия SDB Aquaviva



За более, чем 35 лет непрерывной работы и исследований вместе с нашей преданной командой, Aquaviva прошел путь от производителя компонентов для бассейнов и спа до компании, ориентированной на технологию воды — компании, которая предлагает клиентам комплексные решения в связанных с водой сферах.




Вода для жизни и отдыха



Основные характеристики:

- Антикоррозионные материалы: стекловолокно и резина
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (для наружных установок)
- Максимальное рабочее давление: 2,5 бар
- Максимальная рабочая температура: 43°C
- Максимальная скорость фильтрации: 50мз/ч/м2
- Рекомендуемая фракция фильтрующего материала (песка): 0,5 – 0,8 мм
- Двойная коллекторная система
- Смотровое окно Ø4"
- Боковой люк Ø158мм
- Нижнее выпускное отверстие Ø2"

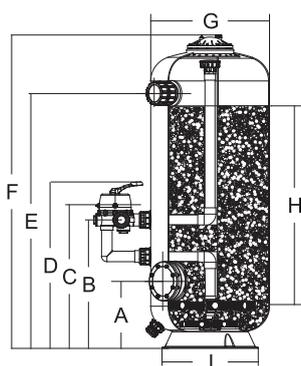

Глубокослойный фильтр серии "SDB"

Глубокослойный фильтр с боковым подключением серии "SDB" обеспечивает более тщательную фильтрацию с высотой песка 1 или 1,2 метра. Подходит для частных и полукommerческих бассейнов.



Трубчатый коллектор



Боковой люк



Смотровое окно

Технические характеристики

Код	Модель	Площадь фильтрации (м²)	Присоед. размеры	Производительность	Песок (кг)
88013835	SDB700-1.0	0.38	2,0" 63mm	253lpm 15.20m³/h	580
88013836	SDB700-1.2	0.38	2,0" 63mm	253lpm 15.20m³/h	696
88013837	SDB800-1.0	0.50	2,0" 63mm	333lpm 20.00m³/h	769
88013838	SDB800-1.2	0.50	2,0" 63mm	333lpm 20.00m³/h	914
88013839	SDB900-1.0	0.63	2,0" 63mm	420lpm 25.2m³/h	957
88013840	SDB900-1.2	0.63	2,0" 63mm	420lpm 25.2m³/h	1146
88013853	SDB900(C)-1.0	0.63	2,5" 75mm	525lpm 25.2m³/h	957
88013854	SDB900(C)-1.2	0.63	2,5" 75mm	525lpm 25.2m³/h	1146
88013841	SDB1000-1.0	0.78	2,0" 63mm	520lpm 31.20m³/h	1204
88013842	SDB1000-1.2	0.78	2,0" 63mm	520lpm 31.20m³/h	1436
88013855	SDB1000(C)-1.0	0.78	2,5" 75mm	650lpm 31.20m³/h	1204
88013856	SDB1000(C)-1.2	0.78	2,5" 75mm	650lpm 31.20m³/h	1436

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Габаритные размеры

Модель	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм
SDB700-1.0	500	750	844	987	1270	1672	700	1000	680
SDB700-1.2	500	750	844	987	1470	1872	700	1200	680
SDB800-1.0	500	750	838	981	1270	1702	800	1000	740
SDB800-1.2	500	750	838	981	1470	1902	800	1200	740
SDB900-1.0	500	750	857	1000	1270	1735	900	1000	860
SDB900-1.2	500	750	857	1000	1470	1935	900	1200	860
SDB900(C)-1.0	500	750	931	1083	1270	1735	900	1000	860
SDB900(C)-1.2	500	750	931	1083	1470	1938	900	1200	860
SDB1000-1.0	530	850	971	1114	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000-1.2	530	850	971	1199	1470	2013	1000	1200	960
SDB1000(C)-1.0	530	850	1045	1282	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000(C)-1.2	530	850	1045	1282	1470	2013	1000	1200	960

Дистрибьютор: