


helo

GENUINE SAUNA & STEAM

helo.fi

HELO RINGO

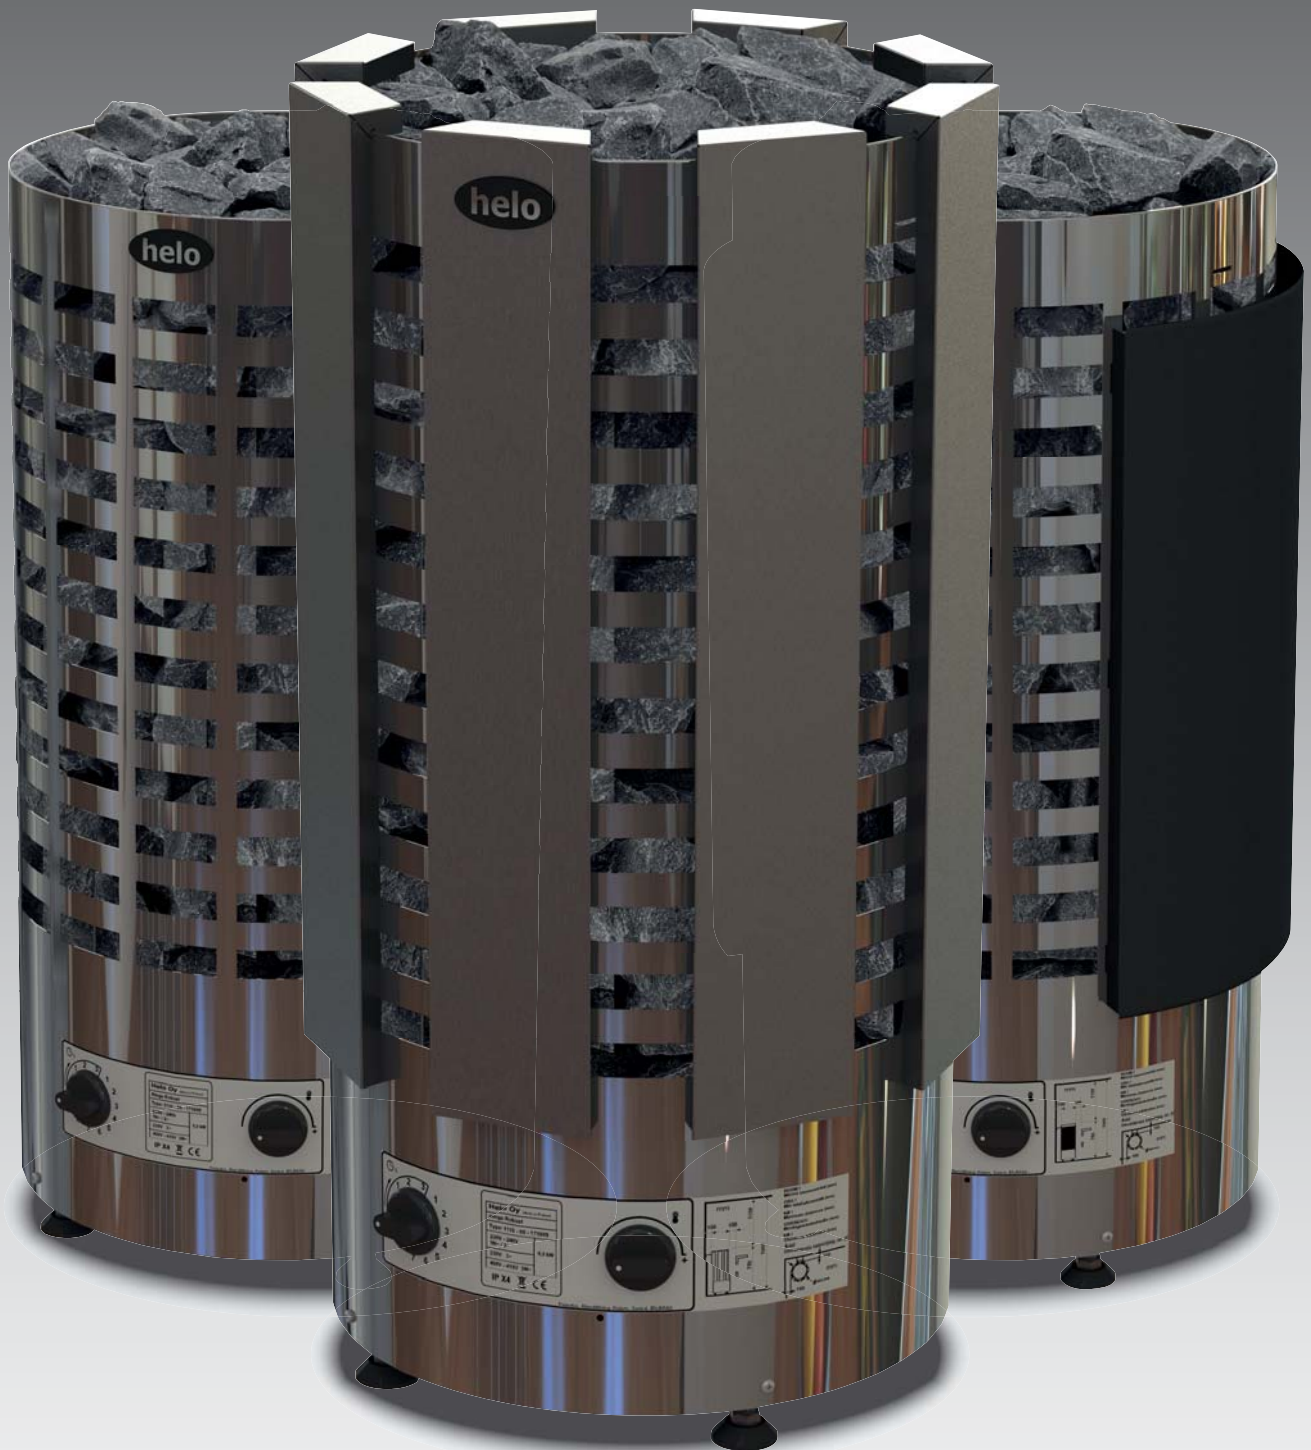

ГОСТЕПРИИМНОЕ СЕРДЦЕ СЕМЕЙНОЙ САУНЫ

Ringo – это новый нагреватель для сауны от компании Helo, имеющий привлекательный внешний вид. Он гарантирует высокое качество за разумную цену. Нагреватели Ringo разработаны для истинных ценителей сауны. Зачерпните ковш воды, плесните ее на горячие камни и вы получите мягкий, но обильный пар, благодаря 70 кг натурального камня, заключенного в прочном корпусе нагревателя.

Нагреватель Ringo прост в установке и легок в использовании. Он представляет собой напольный нагреватель с регулируемыми ножками для обеспечения горизонтального уровня. Для дополнительной устойчивости используется настенное крепление или крепление к скамье. Главная панель управления имеет удобные и простые в применении регуляторы управления печкой. Работа нагревателя контролируется с помощью термостата и 12-часового таймера, который имеет функции режима ожидания (до 9 часов) и времени работы в течение от 0 до 3 часов.



HELO RINGO

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ RINGO

Коллекция Helo Ringo насчитывает три модели со стилистическими отличиями. Вы можете выбрать элегантную стандартную модель Ringo, модель Ringo Vario с наружными съемными панелями или, имеющую монументальный дизайн, модель Ringo Robust.

Съемные панели Ringo Vario, которые крепятся к корпусу нагревателя, предназначены для направления тепла в требуемых направлениях. Стильные панели со специальным черным покрытием также гарантируют завершенный внешний вид.

Теплоизоляционные съемные панели уменьшают безопасное расстояние до 30 мм, что позволяет устанавливать модель Vario возле стены или интегрировать её в полки сауны.

В комплекте с нагревателем поставляются три съемные панели. В зависимости от местоположения нагревателя, формы помещения сауны и планировки полков, вы можете оставить открытыми одну, две или три стороны нагревателя.

ПРИМЕР 1

Съемные панели (2 шт.) установлены в передней и задней части нагревателя, для направления потока тепла в стороны.



ПРИМЕР 1

Съемные панели (3 шт.) установлены в задней части и по бокам нагревателя, для направления потока тепла вперед.



RINGO



RINGO VARIO



RINGO ROBUST



Монументальная конструкция нагревателя Ringo Robust напоминает собой «свечку лесоруба». Т.е. сделанный из одного распиленного бревна традиционный финский костёр. Ringo Robust тоже имеет восемь «срубленных» вертикальных стоек из полированной хромированной стали, матовая поверхность которых приятно контрастирует с ярким корпусом нагревателя.

Модель и тип изделия	Мощность, кВт	Размер сауны, м3	ø x В, мм	Камни, кг	Мин. расстояние вокруг нагревателя, предельная высота
HELO RINGO 60 STJ	6.0	5 - 9	365 x 750	70	100, 1150
HELO RINGO 80 STJ	8.0	8 - 13	365 x 750	70	100, 1150
HELO RINGO VARIO 60 STJ	6.0	5 - 9	405 x 750	70	100 (30 при установке панели), 1150
HELO RINGO VARIO 80 STJ	8.0	8 - 13	405 x 750	70	100 (30 при установке панели), 1150
HELO RINGO ROBUST 60 STJ	6.0	5 - 9	397 x 760	70	100, 1150
HELO RINGO ROBUST 80 STJ	8.0	8 - 13	397 x 760	70	100, 1150

helo

GENUINE SAUNA & STEAM

Для дополнительной информации свяжитесь с ближайшим дилером Helo.

Helo Oy · Tehtaankatu 5-7 · 11710 Riihimäki, Finland

info@helo.fi · www.helo.fi

© 2012 Helo Oy