


Системы сварки тентов





Rion

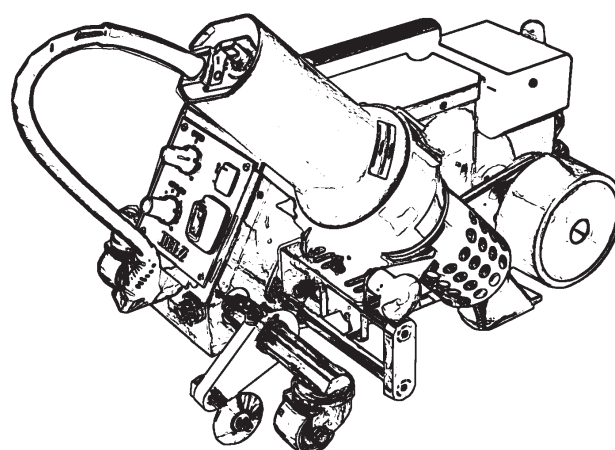

Rion 120 Volt
Артикул: 6600077

Rion 230 Volt
Артикул: 6600075

Rion Digital



Rion Digital 120 Volt
Артикул: 6600084

Rion Digital 230 Volt
Артикул: 6600070

Технические характеристики Rion / Rion Digital:

Напряжение электропитания	В	120 или 230
Частота	Гц	50 / 60
Мощность	Вт	1600
Температура	°C	20 – 650
Подача воздуха	л/мин	250
Статическое давление	Па	ок. 3000
Эмиссия (уровень шума)	дБ	64
Размеры	мм	д. 100 x 320, рукоятка 60/56
Вес	кг	1,3 вместе с кабелем
Класс защиты II		□
Знак соответствия нормам		CE

- Цифровой индикатор номинальных и фактических значений (только Rion Digital)
- оптимальное соотношение цены и производительности
- бесступенчатая установка температуры
- сварка без утомляемости благодаря эргономичной форме рукоятки
- удобный в обслуживании
- высочайшее качество
- большой спектр принадлежностей
- цифровая индикация температуры сварки (только Rion Digital)
- постоянная температура сварки с электронной регулировкой (только Rion Digital)

Eron

Идеально подходит для:

- усадки
- сушки
- пайки
- нагрева
- активирования
- сгибания



Технические характеристики:

Напряжение электропитания	В	230/120
Частота	Гц	50 / 60
Мощность	Вт	3400/2700
Температура	°C	20 – 650
Подача воздуха	л/мин	ок. 500
Статическое давление	Па	ок. 3000
Эмиссия (уровень шума)	дБ	64
Размеры	мм	д. 94 x 320, рукоятка 64
Вес	кг	1,5 вместе с кабелем
Класс защиты II		□
Знак соответствия нормам		CE

Бесступенчатое регулирование температуры до 650°C.

2700 Watt / 120 Volt
Артикул: 6600034

3400 Watt / 230 Volt
Артикул: 6600004


Высокопроизводительный аппарат с эргономической рукояткой, предназначен для различного применения, с широким набором принадлежностей, таких как сопла, рефлекторы и др.



Planon и Planon Digital

Автомат для сварки горячим воздухом
Простой – надежный – экономичный

Наш самый маленький автомат для сварки горячим воздухом любых термопластичных тентовых материалов.

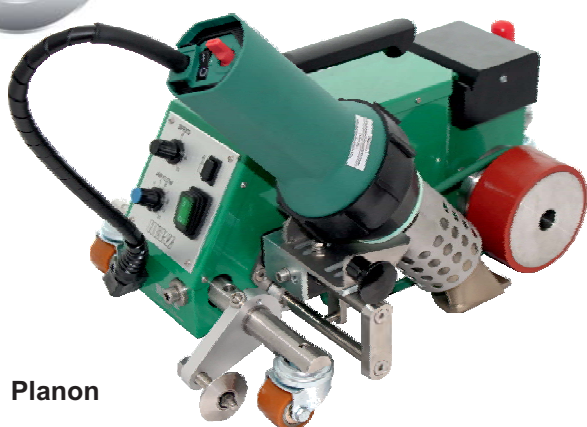

Planon

Номера для заказа

Planon

Ширина свариваемого шва 20 мм - 5230000

Ширина свариваемого шва 30 мм - 5230001

Ширина свариваемого шва 40 мм – 5230002

Номера для заказа

Planon Digital

Ширина свариваемого шва 20 мм - 5230006

Ширина свариваемого шва 30 мм - 5230007

Ширина свариваемого шва 40 мм – 5230008

Комплектующие:

Комплект для сварки кантов

20 мм 5230189

30 мм 5230192

40 мм 5230193

Комплектующие для сварки лент

40 мм 5230194

50 мм 5230195

Комплект для сварки каймы 5230109

Направляющий стержень 5230077



Панель управления
модели Planon Digital

- Испытанная надежная технология
- Ступенчатая настройка скорости, температуры и объема воздуха с помощью потенциометра
- Ширина свариваемого шва по выбору 20, 30 или 40 мм
- Автоматический процесс пуска
- Большая скорость сварки
- Экономичен и удобен. благодаря приводу на каждое колесо обеспечивается беспроблемное сваривание по контуру, регулирование без использования инструментов

Только в модели Planon Digital:

- Цифровая индикация, регулирование температуры и скорости

Технические данные моделей Planon и Planon Digital

Напряжение	230 / 120 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	3500 / 2700 Вт
Скорость	0,5 - 12 м/мин.
Температура	20 - 600 °C
Расход воздуха макс. (20 °C)	500 л/мин.
Уровень шума LpA	50 дБ
Размеры (Д x Ш x В)	460 x 360 x 310 мм
Вес	14 кг с кабелем 5 м
Знак соответствия	CE

Возможна поставка в исполнении на 120 В

Planon Защита от вандализма 5230291
Planon Digital Защита от вандализма 5230290

Planon Band 40 mm 5230200
Planon Band 50 mm 5230199

Planon Digital Band 40 mm 5230275
Planon Digital Band 50 mm 5230276

Planon Дюймовая лента



Сварка внахлестку 20/30/40 мм



Лента 40 / 50 мм



Защита от вандализма



Дюймовая лента



Belton T

Автомат для сварки лент
Универсальный, мощный, высокоскоростной

Для сварки лент, конвейерных лент и усилительных ленточек на тентах грузовых автомобилей. Высокая скорость сварки. Экономичный, удобный автомат, простая конструкция

- Два сварных шва за один проход
- Цифровая индикация, регулирование температуры и скорости
- Простая переналадка на разную ширину лент
- Удобство техобслуживания благодаря наличию стандартного электронного блока

Технические данные:

Напряжение	400 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	6500 Вт
Скорость	макс. 24 м/мин.
Температура	20 – 620 °С
Ширина ленты	50 – 150 мм
Размеры	900 x 530 x 900 мм
Вес	39 кг
Знак соответствия	CE

Номер для заказа - 6600089



Seon

С керамической нагревательной пластиной
Быстро – эффективно – тихо

- для сваривания термопластичных материалов для тентов и рекламы
- высокая производительность благодаря большой скорости сварки
- сваривает материалы с покрытием толщиной от 0,2 мм
- параметры сваривания можно заносить в память
- оптимальная теплопередача благодаря использованию керамической нагревательной пластины
- чрезвычайно низкий уровень шума и дыма
- новейшая технология

Технические данные

Напряжение	230 В 230 В перем. тока
Частота	50/60 Гц
Мощность	1050 Вт, 1420 Вт или 1790 Вт, в зависимости от ширины клина
Температура	20 - 425 °С
Скорость	0,5 - 30 м/мин.
Размеры (Д x Ш x В)	540x330x280 мм
Ширина свариваемого шва	30, 40 или 50 мм
Вес	21,3 кг

Возможна поставка автомата на напряжение 120 и 240 Вольт.



Номера для заказа
30 мм - 6600055
40 мм - 6600056
50 мм - 6600057

Номера для заказа
направляющей шины
1 м 5200281
2 м 5200282
3 м 5200283



Прижимной ролик 28 мм (силикон)
Артикул: 5106977



Прижимной ролик с подшипником (латунь)
Артикул: 5106972



Прижимной ролик 28 мм (PTFE)
Артикул: 5106976



Прижимной ролик 40 мм (PTFE)
Артикул: 5106971



Сопла 5 мм для быстрой сварки, в качестве насадки на трубчатое сопло диаметр. 5 мм
Артикул: 5106991



Трубчатое сопло диаметр. 5 мм в качестве насадки
Артикул: 5100303



Широкое щелевое сопло 30 x 2 мм угол наклона 15° в качестве насадки
Артикул: 5105494

Щётка из латуни для SSD
Артикул: 5201300



Щётка из латуни, маленькая
Артикул: 5201340



Щётка из латуни, 100 мм
Артикул: 5201330



Щётка из латуни, 140 мм
Артикул: 5201310



Приспособление для проверки швов
Артикул: 5201320



Ножницы для плёнки
Артикул: 5200810



Полиэтиленовая бутылка, 1/4 литра
Артикул: 5201530



Mini-Jet
Артикул: 5201520



Рубанок кантов для Пластмассовые дорожки поззии
Артикул: 5201445



Острее для Рубанок кантов
Артикул: 5201446

Сопла для ручных сварных аппаратов



Широкое щелевое сопло 20 мм, в качестве насадки ножка согнута углом
Артикул: 5105487



Широкое щелевое сопло 20 мм, в качестве насадки
Артикул: 5107123



Угловое сопло 20 мм, 90° в качестве насадки
Артикул: 5107124



Угловое сопло 20 мм, 60° в качестве насадки
Артикул: 5107125



Широкое щелевое сопло 40 мм, в качестве насадки
Артикул: 5107132



Широкое щелевое сопло 40 мм, с отверстиями с нижней стороны, в качестве насадки
Артикул: 5107133



Широкое щелевое сопло 40мм, 60° изогнуто в качестве насадки
Артикул: 5107130



Широкое щелевое сопло 70 x 10 мм в качестве насадки
Артикул: 5107258



Зелёный нож с 20 трапецидальными лезвиями
Артикул: 5201200



Зелёный нож с 20 крючкообразными лезвиями
Артикул: 5201210



JAMAS

Приспособление JAMAS для резки прокладочных полос даёт возможность без усилий разрезать любые прокладочные полосы из PVC, TPO, EPDM, PE-HD и битумов, находясь в прямом положении, с макс. толщиной до 5 мм, в зависимости от материала. С помощью закреплённых снизу к приспособлению плёночных салазок можно в имеющихся прокладках вырезать полосы для подключений без повреждения нижележащего материала.

Артикул: 5201230



Здесь вы найдёте нас ...

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Полудневные курсы для сварщиков в наших помещениях для занятий - Ремонтная служба 24 часа в сутки.